



Suodatin Sarja FI09



Rakenne	Suodatin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla suodatinelementillä, ilman tarkastuslasia, Tyhjennys sulkutulpalla
Toiminto	Paineilman suodatus, muut aineet pyynnöstä
Suodatinelementti	50µm
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja säiliö Ruostumaton teräs 1.4404, Tiivisteet HNBR
Aineväliaine	Paineilma, muut väliaineet pyynnöstä
Aineen lämpötila	0...+110°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -45...+110°C)
Ympäristön lämpötila	-45...+110°C
Syöttöpaine	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Asennusasento	pystysuora, Sulkuruuvi alas
Erikoisversio	Tiivisteet EPDM, FKM, Silikoni Aineen lämpötila -60...+230°C Suodatinelementti 5µm, 25µm




Mittapiirros

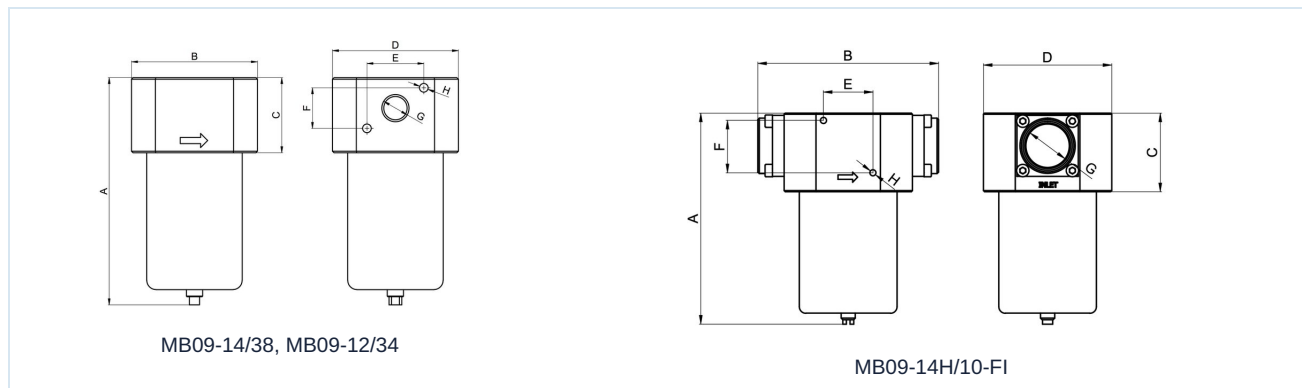

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	Virtaus* [l/min]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Virtaus sisäänmenopaineella 10 bar ja 1 bar painehäviöllä

Zubehör

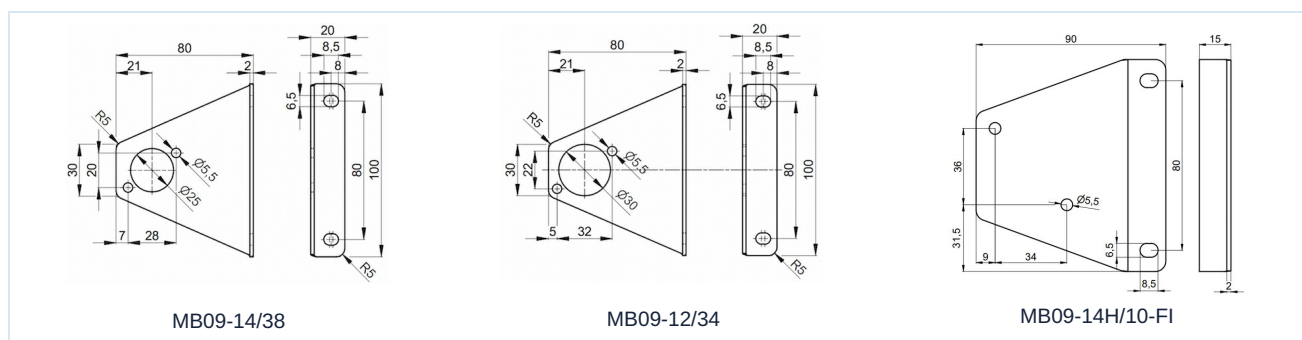

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 09 / Suodatin Sarja FI09

Versio 5

139246 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

