



Vedligeholdelsesenhed G1/4" og G1/2" Serie C3



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Filterelement i rustfrit stål, Smøreapparat med manuel indstilling af dråbemængden, Aftapningsprop til tømning
Tilslutning	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404, Olie- og kondensatbeholder Rustfrit stål 1.4404 Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Filterindsats	50 µm
Monteringstype	Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0-50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	0 til +60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-20 til +60°C
Indgangstryk	1 til maks. 30 bar hhv. 50 bar i henhold til tabellen
Reguleringsområder	0,5 til 8 bar og 1 til 15 bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive manometer i rustfrit stål
Specialudførelser	Tætninger af FKM eller EPDM til væsker og gasser Aftapning via manuel aftapning (maks. 30 bar) eller automatisk aftapningsventil (maks. 16 bar)




Måltegning, Karakteristiske værdier

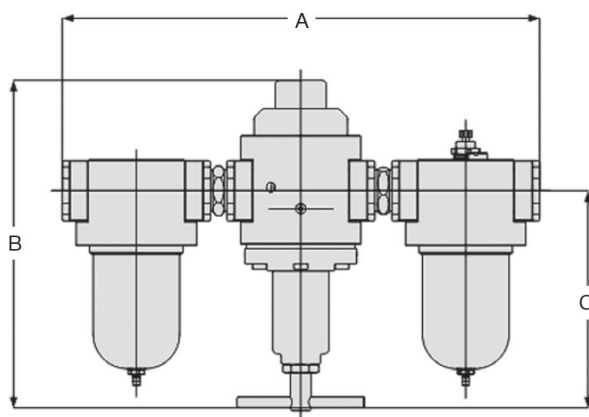

Tilslutning	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	maks. indgangstryk p1 [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	850	30	0,5 til 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 til 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 til 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 til 15	C3003-04D

Tilbehør

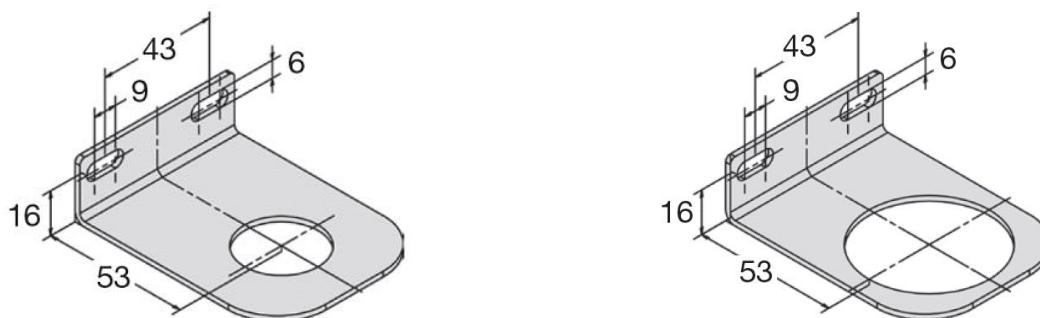

Betegnelse	Type
Holdevinkel til G1/4"	SAR-R3027
Holdevinkel til G1/2"	SAR-R3121

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 3000 / Vedligeholdelsesenhed Serie C3003

