


Unità di manutenzione G1/4" e G1/2" Serie C3



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario aria libera, Elemento filtrante in acciaio inox, Lubrificatore con regolazione manuale della quantità di gocce, Tappo di scarico per lo svuotamento
Connessione	G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404, Serbatoio olio e condensa Acciaio inox 1.4404 Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Elemento filtrante	50 µm
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0-50°C), NR32 (Campo di temperatura -35-85°C)
Temperatura del fluido	0 fino a +60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	-20 fino a +60°C
Pressione di ingresso	da 1 fino a max. 30 bar oppure 50 bar secondo tabella
Campi di regolazione	0,5 fino a 8 bar e 1 fino a 15 bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro in acciaio inox
Esecuzioni speciali	Guarnizioni in FKM o EPDM per liquidi e gas Scarico tramite scarico manuale (max. 30 bar) oppure valvola di scarico automatica (max. 16 bar)




Disegno quotato, Parametri caratteristici

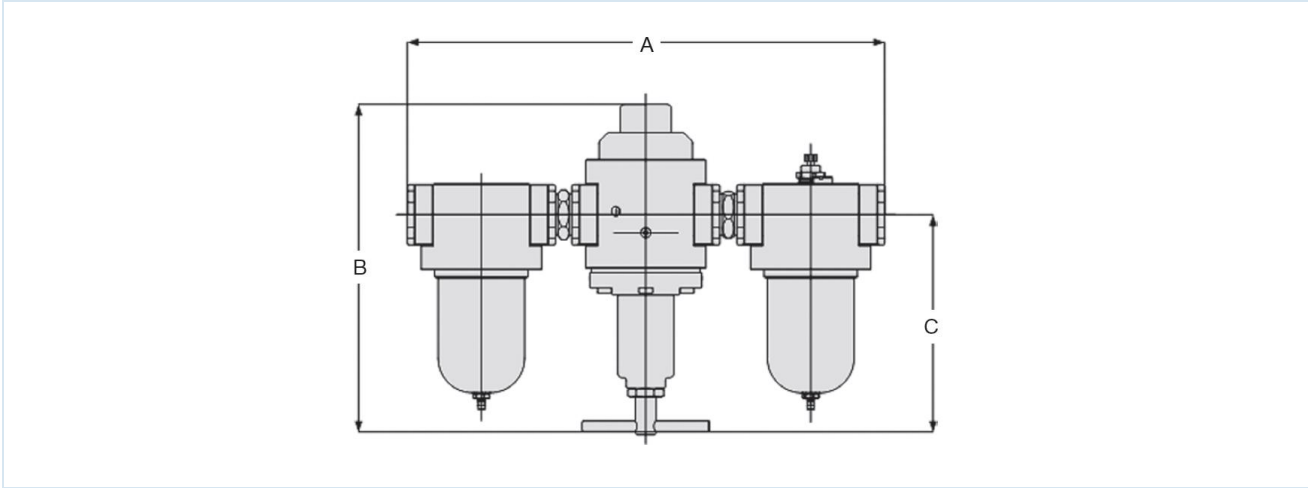

Connessione	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Connessione	Portata a 6 bar [l/min]	max. Pressione di ingresso p1 [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/4"	850	30	0,5 fino a 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 fino a 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 fino a 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 fino a 15	C3003-04D

Accessori

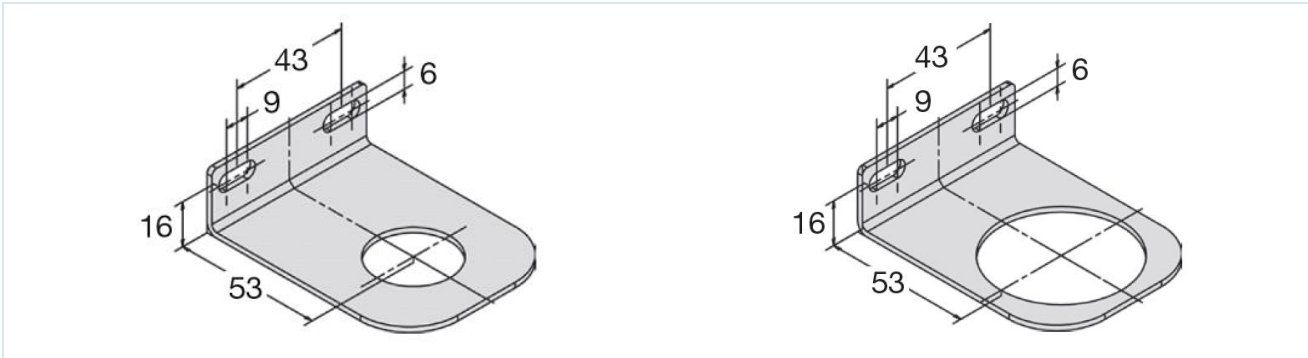

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento per G1/4"	SAR-R3027
Angolo di mantenimento per G1/2"	SAR-R3121

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali