


Vedlikeholdsenhet G1/4" og G1/2" Serie C3



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filterelement i rustfritt stål, Oljeapparat med manuell innstilling av dråpemengde, Tappeplugg for tømning
Tilkobling	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404, Olje- og kondensatbeholder Rustfritt stål 1.4404 Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Filterinnsats	50 µm
Monteringstype	Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Medium	Trykkluft
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0-50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Mediatemperatur	0 til +60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-20 til +60°C
Inngangstrykk	1 til maks. 30 bar hhv. 50 bar i henhold til tabellen
Reguleringsområder	0,5 til 8 bar og 1 til 15 bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	inkludert manometer i rustfritt stål
Spesialutførelser	Tetninger av FKM eller EPDM for væsker og gasser Tømming via manuell avtapping (maks. 30 bar) eller automatisk avtappingsventil (maks. 16 bar)




Måltegning, Kjennetegn

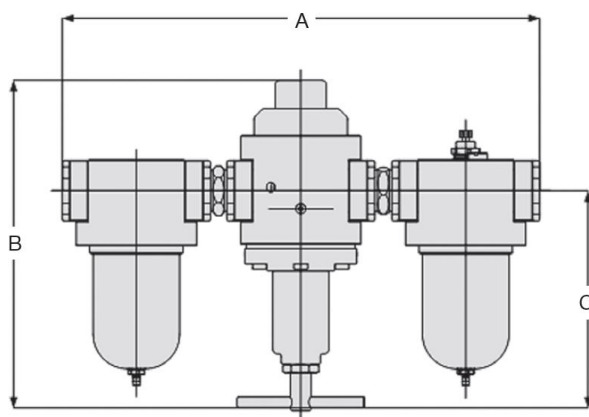

Tilkobling	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [NI/min]	maks. innløpstrykk p1 [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1/4"	850	30	0,5 til 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 til 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 til 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 til 15	C3003-04D

Tilbehør

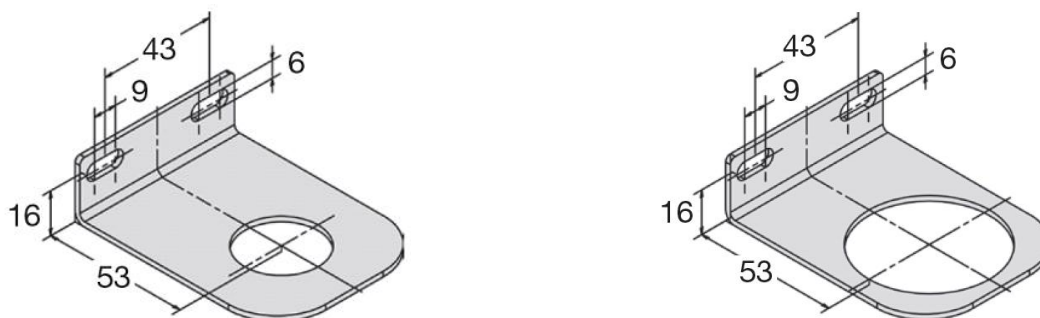

Betegnelse	Type
Holdevinkel for G1/4"	SAR-R3027
Holdevinkel for G1/2"	SAR-R3121

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkløstvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie 3000 / Vedlikeholdsenhet Serie C3003

