



Onderhoudseenheid G1/4" en G1/2" Serie C3



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filterelement van roestvast staal, Olievernevelaar met handmatige instelling van de druppelhoeveelheid, Afsluitschroef voor het aftappen
Aansluiting	G1/4" en G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404, Olie- en condensaatreservoir Roestvast staal 1.4404 Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Filterelement	50 µm
Bevestigingswijze	Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0-50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C)
Mediumtemperatuur	0 tot en met +60°C (met overeenkomstig behandelde perslucht -20 tot +60°C)
Omgevingstemperatuur	-20 tot en met +60°C
Ingangsdruk	1 tot max. 30 bar resp. 50 bar volgens tabel
Regelbereiken	0,5 tot en met 8 bar en 1 tot en met 15 bar
Stroomrichting	wordt door een pijl aangeduid
Leveringsomvang	inclusief roestvaststalen manometer
Speciale uitvoeringen	Afdichtingen van FKM of EPDM voor vloeistoffen en gassen Aftappen via handmatige aftap (max. 30 bar) of automatische aftapkraan (max.16 bar)




Maattekening, Kenmerken

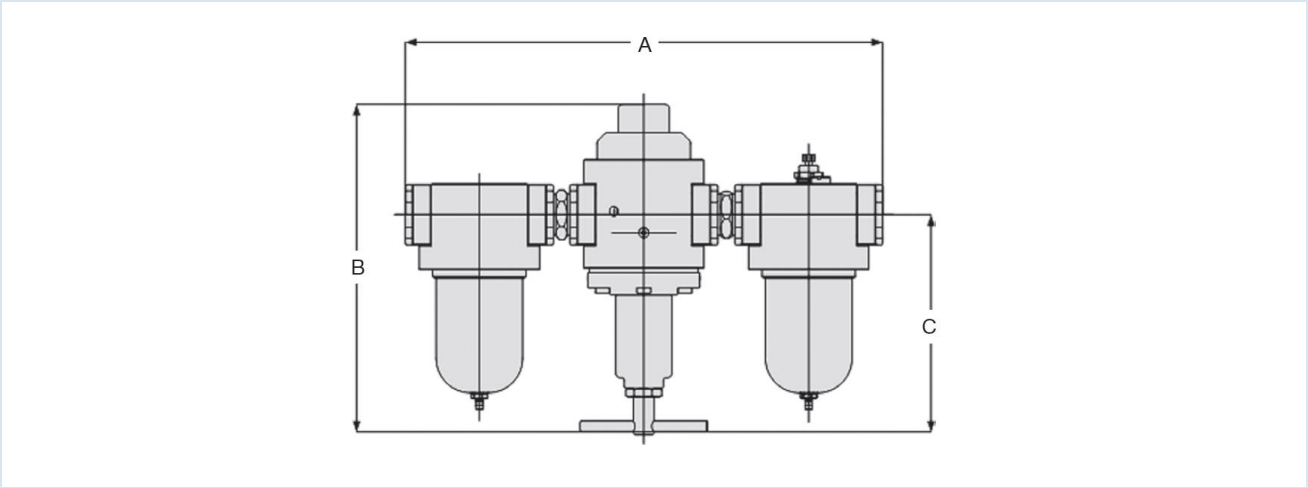

Aansluiting	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [NI/min]	max. Ingangsdruk p1 [bar]	Druk bereik [bar]	Type
G1/4"	850	30	0,5 tot en met 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 tot en met 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 tot en met 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 tot en met 15	C3003-04D

Toebehoren

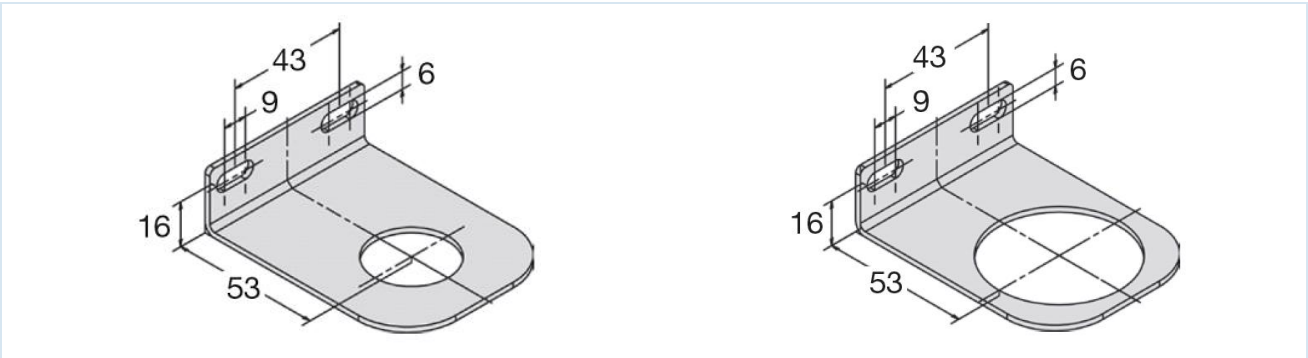

Benaming	Type
Houdhoek voor G1/4"	SAR-R3027
Houdhoek voor G1/2"	SAR-R3121

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie 3000 / Onderhoudseenheid Serie C3003