


Unitate de întreținere G1/4" și G1/2" Serie C3



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Element filtrant din oțel inoxidabil, Ungător cu reglare manuală a cantității de picurare, Șurub de închidere pentru golire
Racordare	G1/4" și G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404, Rezervor de ulei și condensat Oțel inoxidabil 1.4404 Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Element filtrant	50 μm
Tip de fixare	Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0-50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35-85°C)
Temperatura mediului	0 până la +60°C (cu cu aer comprimat pregătit corespunzător -20 până la +60°C)
Temperatura ambiantă	-20 până la +60°C
Presiune de intrare	1 până la max. 30 bar, respectiv 50 bar conform tabelului
Domenii de reglare	0,5 până la 8 bar și 1 până la 15 bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru din oțel inoxidabil
Execuții speciale	Garnituri din FKM sau EPDM pentru lichide și gaze Golire prin purjare manuală (max. 30 bar) sau supapă de purjare automată (max.16 bar)




Desen dimensional, Parametri caracteristici

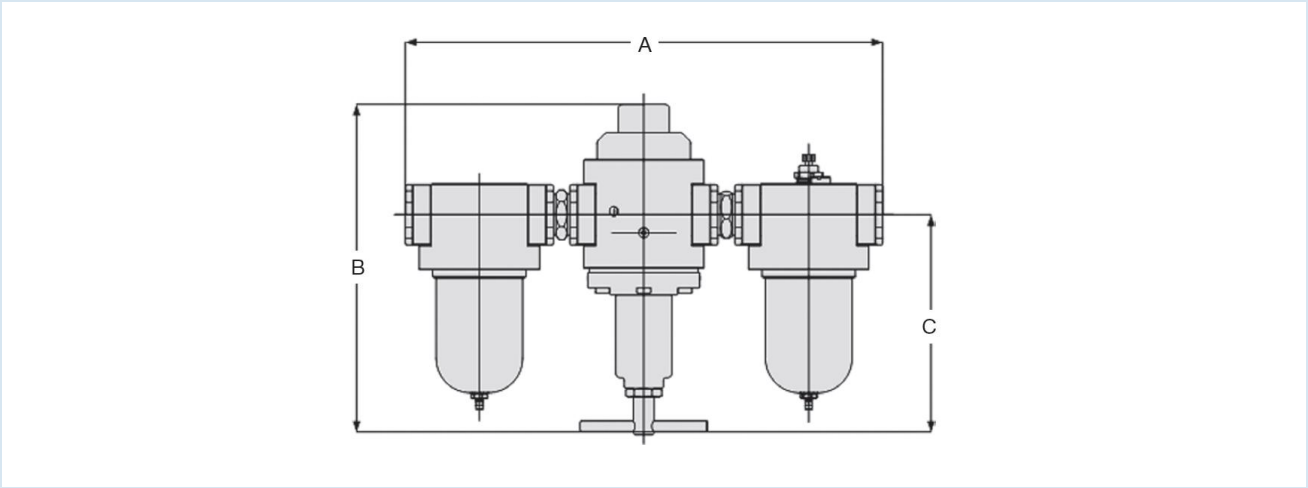

Racordare	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Racordare	Debit la 6 bar [l/min]	max. presiune de intrare p1 [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	850	30	0,5 până la 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 până la 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 până la 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 până la 15	C3003-04D

Accesorii

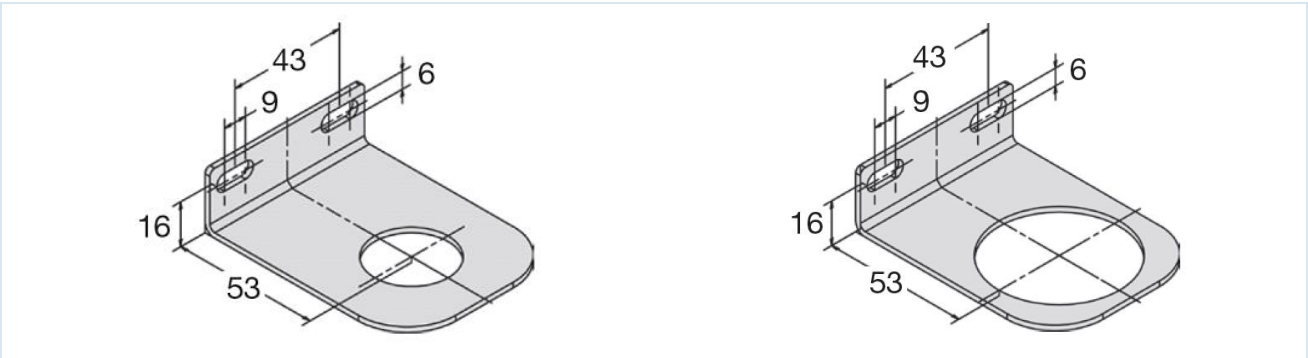

Denumire	Tip
Unghi de menținere pentru G1/4"	SAR-R3027
Unghi de menținere pentru G1/2"	SAR-R3121

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate