



Underhållsenhet G1/4" och G1/2" Serie C3



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filterelement i rostfritt stål, Oljesmörjare med manuell inställning av droppmängden, Förslutningsskruv för tömning
Anslutning	G1/4" och G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404, Olje- och kondensatbehållare Rostfritt stål 1.4404 Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Filterinsats	50 µm
Monteringssätt	Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0-50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	0 upp till +60°C (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C)
Omgivningstemperatur	-20 upp till +60°C
Inloppstryck	1 till max. 30 bar resp. 50 bar enligt tabell
Reglerområden	0,5 upp till 8 bar och 1 upp till 15 bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Leveransomfattning	inklusive manometer i rostfritt stål
Specialutföranden	Tätningar av FKM eller EPDM för vätskor och gaser Tömning via manuell avtappning (max. 30 bar) eller automatiskt avtappningsventil (max.16 bar)




Måttskiss, Karakteristiska värden

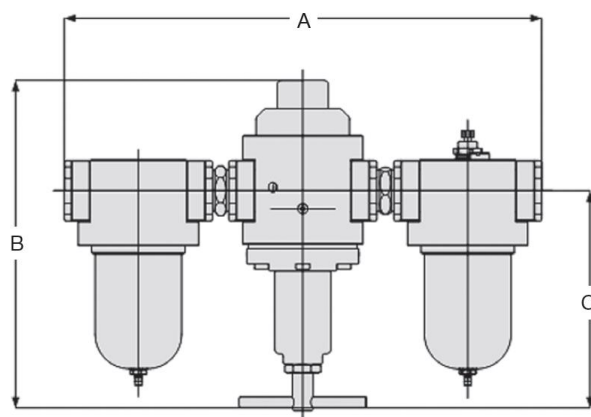

Anslutning	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Anslutning	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	max. Ingångstryck p1 [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	850	30	0,5 upp till 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 upp till 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 upp till 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 upp till 15	C3003-04D

Tillbehör

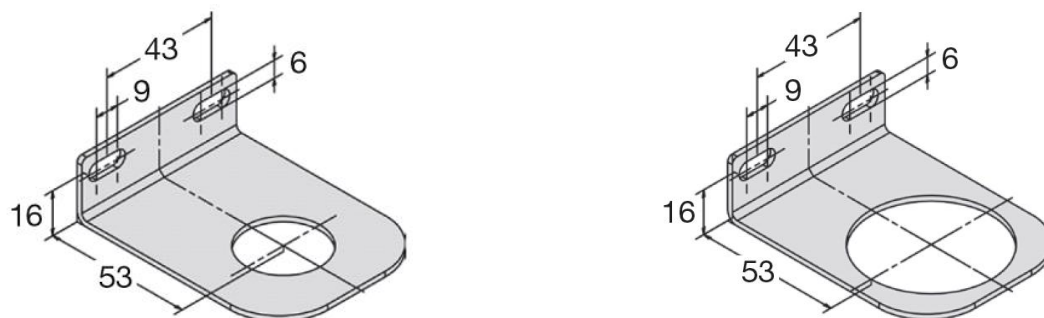

Beteckning	Typ
Hållvinkel för G1/4"	SAR-R3027
Hållvinkel för G1/2"	SAR-R3121

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – Serie 3000 / Underhållsenhet Serie C3003

Version 4

139247 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

