


Μονάδα συντήρησης G1/4" και G1/2" Σειρά C3



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς την ατμόσφαιρα, Στοιχείο φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα, Λιπαντήρας με χειροκίνητη ρύθμιση της ποσότητας σταγόνων, Τάπα αποστράγγισης για άδειασμα
Σύνδεση	G1/4" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Δοχείο λαδιού και συμπυκνωμάτων Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Στοιχείο φίλτρου	50 μm
Τύπος στερέωσης	Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0-50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35-85°C)
Θερμοκρασία μέσου	0 έως +60°C (με με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 έως +60°C
Πίεση εισόδου	1 έως μέγιστο 50 bar
Περιοχές ρύθμισης	1 έως 15 bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται μανόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδικές εκδόσεις	Στεγανοποιήσεις από FKM ή EPDM για υγρά και αέρια Εκκένωση μέσω χειροκίνητης αποστράγγισης (max. 30 bar) ή αυτόματης βαλβίδας αποστράγγισης (max. 16 bar)




Σχέδιο διαστάσεων, Χαρακτηριστικά μεγέθη

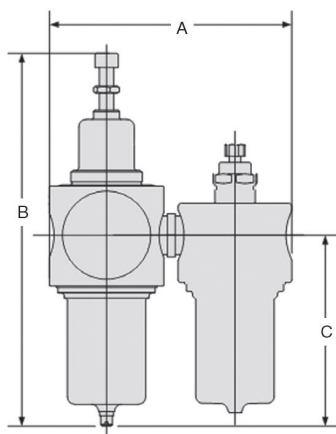

Σύνδεση	A	B	C
G1/4"	140	253	130
G1/2"	175	260	132

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου p1 [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/4"	850	50	1 έως 15	C3002-02D
G1/2"	2300	50	1 έως 15	C3002-04D

Εξαρτήματα

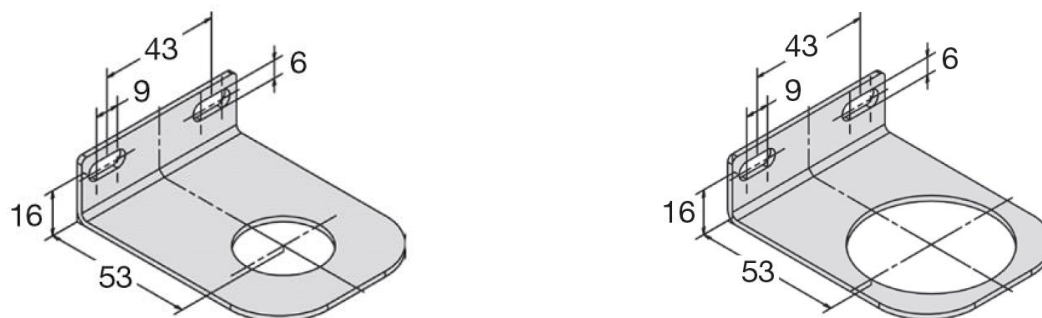

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης για G1/4"	SAR-R3027
Γωνία συγκράτησης για G1/2"	SAR-R3121

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά 3000 / Μονάδα συντήρησης Σειρά C3002

Έκδοση 4

139248 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

