



## Onderhoudseenheid G1/4" en G1/2" Serie C3



|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Filterdrukregelaar met secundaire ontluchting, Filterelement van roestvast staal, Olievernevelaar met handmatige instelling van de druppelhoeveelheid, Afsluitschroef voor het aftappen |
| Aansluiting           | G1/4" en G1/2" volgens ISO228/1                                                                                                                                                         |
| Materialen            | Behuizing Roestvast staal 1.4404, Olie- en condensaatreservoir Roestvast staal 1.4404<br>Afdichtingen NBR                                                                               |
| Functie               | Regeling van de secundaire druk                                                                                                                                                         |
| Filterelement         | 50 µm                                                                                                                                                                                   |
| Bevestigingswijze     | Wandbevestiging middels montagebeugel                                                                                                                                                   |
| Inbouwpositie         | verticaal, Aftapschroef onderaan                                                                                                                                                        |
| Medium                | Perslucht                                                                                                                                                                               |
| Olie-aanbeveling      | HP32A (Temperatuurbereik 0-50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C)                                                                                                                     |
| Mediumtemperatuur     | 0 tot en met +60°C (met overeenkomstig behandelde perslucht -20 tot +60°C)                                                                                                              |
| Omgevingstemperatuur  | -20 tot en met +60°C                                                                                                                                                                    |
| Ingangsdruk           | 1 tot maximaal 50 bar                                                                                                                                                                   |
| Regelbereiken         | 1 tot en met 15 bar                                                                                                                                                                     |
| Stroomrichting        | wordt door een pijl aangeduid                                                                                                                                                           |
| Leveringsomvang       | inclusief roestvaststalen manometer                                                                                                                                                     |
| Speciale uitvoeringen | Afdichtingen van FKM of EPDM voor vloeistoffen en gassen<br>Aftappen via handmatige aftap (max. 30 bar) of automatische aftapkraan (max. 16 bar)                                        |




Maattekening, Kenmerken

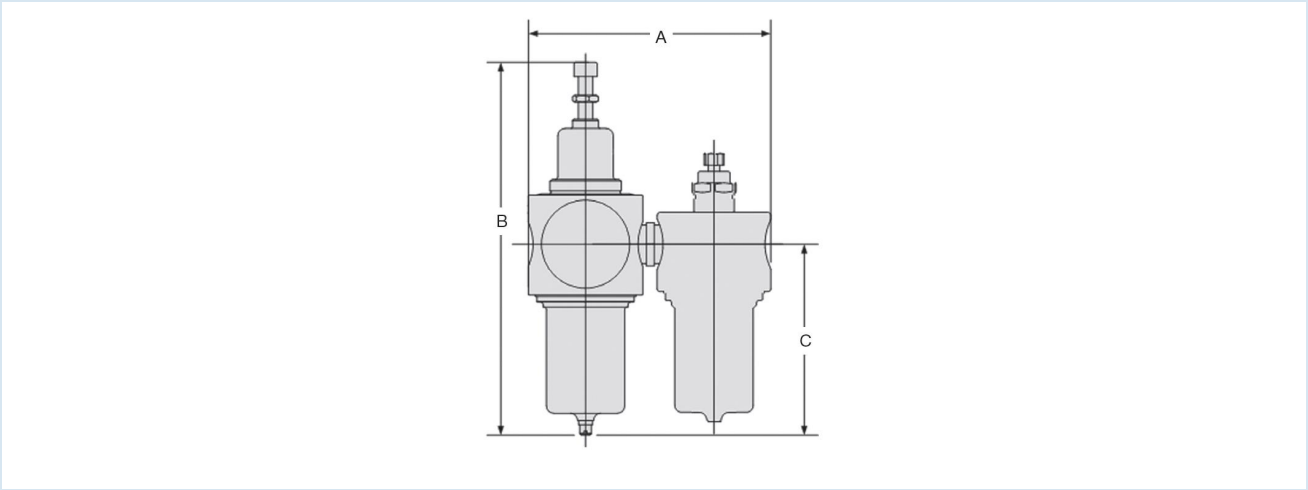

| Aansluiting | A   | B   | C   |
|-------------|-----|-----|-----|
| G1/4"       | 140 | 253 | 130 |
| G1/2"       | 175 | 260 | 132 |

| Aansluiting | Doorstroming bij 6 bar<br>[NI/min] | max. Ingangsdruk p1<br>[bar] | Drukbereik<br>[bar] | Type      |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| G1/4"       | 850                                | 50                           | 1 tot en met 15     | C3002-02D |
| G1/2"       | 2300                               | 50                           | 1 tot en met 15     | C3002-04D |

Toebehoren

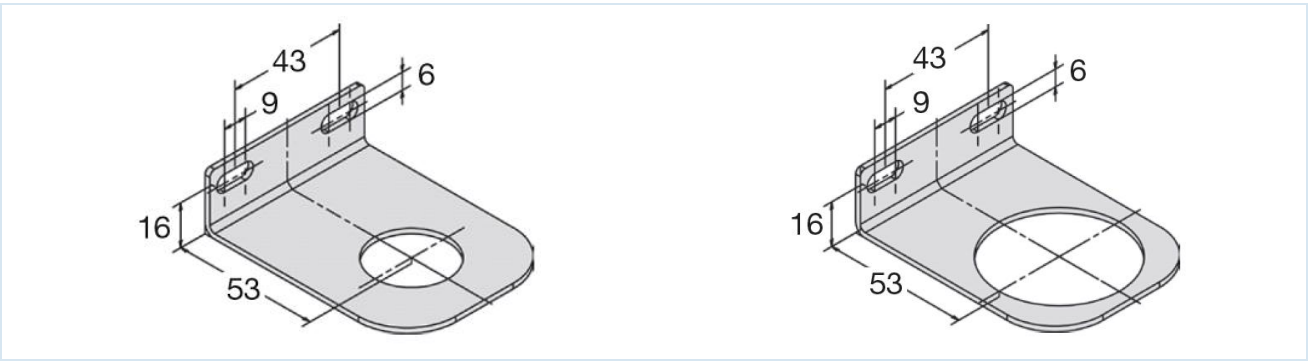

| Benaming            | Type      |
|---------------------|-----------|
| Houdhoek voor G1/4" | SAR-R3027 |
| Houdhoek voor G1/2" | SAR-R3121 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie 3000 / Onderhoudseenheid Serie C3002