



Smøreapparat G1/4" og G1/2" Serie L3



Konstruktionstype	Tågesmører af rustfrit stål, uden Inspektionsglas
Tiislutning	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfrit stål 1.4404, Tætninger NBR
Funktion	Berigelse af trykluft med olie
Monteringstype	Installation i rørsystem
Monteringsposition	vertikal, Oletank nedadtil
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0 til +60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-20 til +60°C
Indgangstryk	maks. 50 bar
Oliedosering	1-2 dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden
anbefalet olie	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A hhv. NR32
Strømningsretning	er markeret med en pil
Specialudførelse	Tætninger FKM



Måltegning

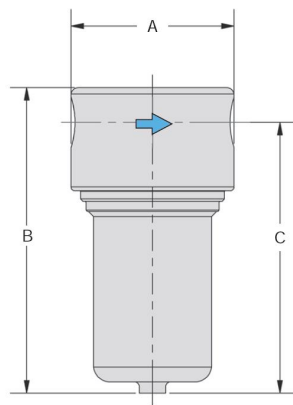

Tilslutning	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 3000 / Smøreapparat Serie L3000

Version 5

139249 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

