



## Λιπαντήρας G1/4" και G1/2" Σειρά L3



|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Νεφελολιπαντήρας από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς οπτικό γυαλί παρατήρησης     |
| Σύνδεση                   | G1/4" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                        |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα και δοχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις NBR       |
| Λειτουργία                | Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι                                  |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων                                          |
| Θέση εγκατάστασης         | κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω                                     |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                           |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0 έως +60°C (με με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20 έως +60°C                                                              |
| Πίεση εισόδου             | μέγ. 50 bar                                                                |
| Δοσομέτρηση λαδιού        | 1-2 σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή μέσα στη συσκευή                            |
| συνιστώμενο λάδι          | μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A ή αντίστοιχα NR32         |
| Κατεύθυνση ροής           | υποδεικνύεται με ένα βέλος                                                 |
| Ειδική εκτέλεση           | Στεγανοποιήσεις FKM                                                        |



## Σχέδιο διαστάσεων

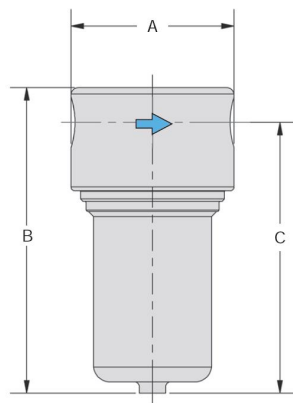

| Σύνδεση | A  | B   | C   |
|---------|----|-----|-----|
| G1/4"   | 65 | 173 | 129 |
| G1/2"   | 80 | 167 | 121 |

| Σύνδεση | Παροχή στα 6 bar<br>[NI/min] | μέγ. πίεση εισόδου<br>[bar] | Τύπος    |
|---------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| G1/4"   | 900                          | 50                          | L3000-02 |
| G1/2"   | 2400                         | 50                          | L3000-04 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά 3000 / Λιπαντήρας Σειρά L3000

Έκδοση 5

139249 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

