



Lubricador G1/4" y G1/2" Serie L3



Tipo de construcción	Lubricador de niebla de acero inoxidable, sin mirilla
Conexión	G1/4" y G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y depósito Acero inoxidable 1.4404, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Enriquecimiento del aire comprimido con aceite
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	vertical, Depósito de aceite hacia abajo
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0 hasta +60°C (con aire comprimido preparado adecuadamente -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	-20 hasta +60°C
Presión de entrada	máx. 50 bar
Dosificación de aceite	1-2 gotas por minuto, con caudal en el dispositivo
aceite recomendado	según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A o bien NR32
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Versión especial	Juntas de estanqueidad FKM



Plano acotado

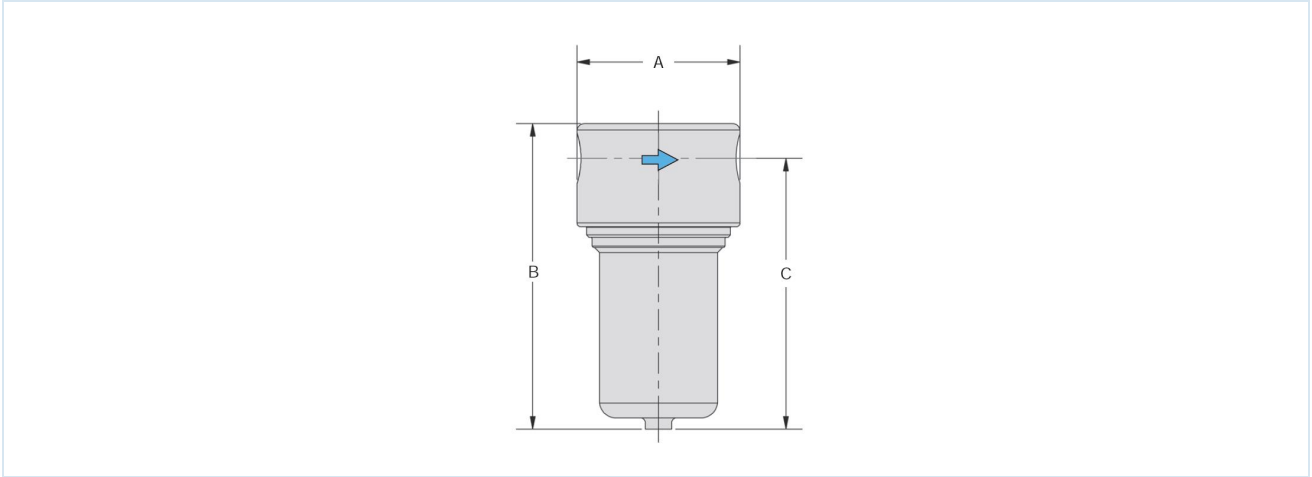

Conexión	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Conexión	Caudal a 6 bar [NI/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales