



Lubrificateur G1/4" et G1/2" Série L3



Type de construction	Nébuliseur d'huile en acier inoxydable, sans voyant de niveau
Raccordement	G1/4" et G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier et réservoir Acier inoxydable 1.4404, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Enrichissement de l'air comprimé avec huile
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie
Position de montage	verticale, Réservoir d'huile vers le bas
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0 à +60°C (avec air comprimé préparé conformément -20 à +60°C)
Température ambiante	-20 à +60°C
Pression d'entrée	max. 50 bar
Dosage d'huile	1-2 gouttes par minute, en cas de débit dans l'appareil
huile recommandée	après ISO VG 32, Huile pneumatique STASTO HP32A ou plutôt NR32
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Version spéciale	Joints d'étanchéité FKM



Dessin coté

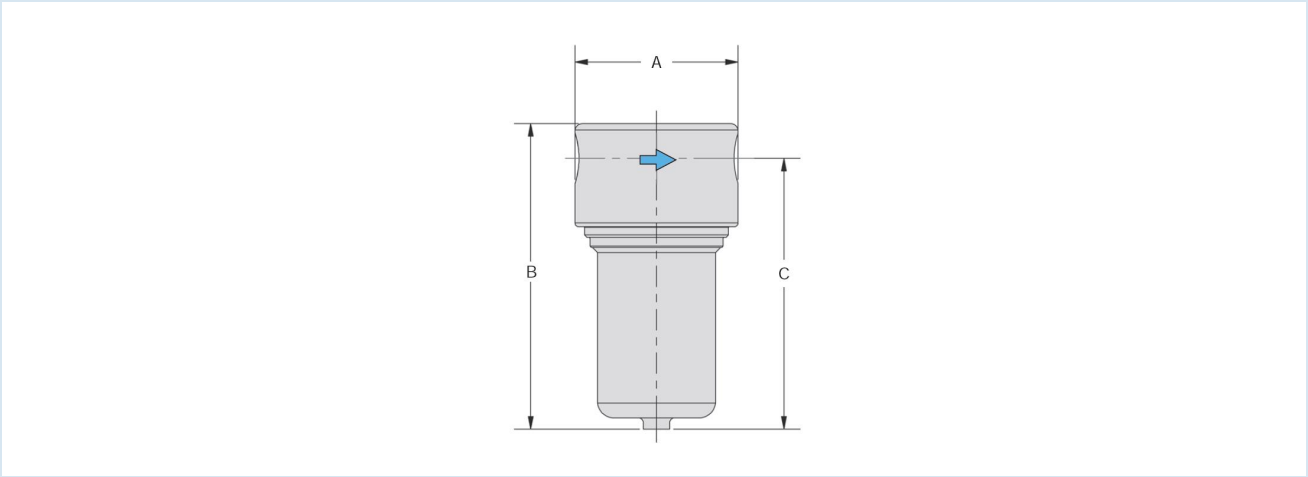

Raccordement	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Raccordement	Débit à 6 bar [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Type
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux