



Oljesmører G1/4" og G1/2" Serie L3



Konstruksjonstype	Tåkesmører i rustfritt stål, uten sikteglass
Tilkobling	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfritt stål 1.4404, Tetninger NBR
Funksjon	Beriking av trykkluft med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	vertikal, Oljetank nedover
Medium	filtrert trykkluft
Mediaterperatur	0 til +60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	-20 til +60°C
Inngangstrykk	maks. 50 bar
Olje dosering	1-2 dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A evt. NR32
Strømningsretning	er merket med en pil
Spesialutførelse	Tetninger FKM



Måltegning

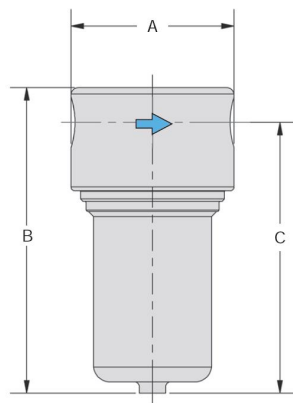

Tilkobling	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie 3000 / Smøreapparat Serie L3000

Versjon 5

139249 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

