



Olievernevelaar G1/4" en G1/2" Serie L3



Constructie	Nevelsmeerder van roestvast staal, zonder kijkglas
Aansluiting	G1/4" en G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en reservoir Roestvast staal 1.4404, Afdichtingen NBR
Functie	Verrijking van de perslucht met olie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsysteem
Inbouwpositie	verticaal, Olietank naar beneden
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0 tot +60°C (met overeenkomstig behandelde perslucht -20 tot +60°C)
Omgevingstemperatuur	-20 tot +60°C
Ingangsdruk	max. 50 bar
Oliedosering	1-2 druppels per minuut, bij doorstroming in het apparaat
aanbevolen olie	naartoe ISO VG 32, STASTO-pneumatiekolie HP32A resp. NR32
Stroomrichting	wordt door een pijl aangeduid
Speciale uitvoering	Afdichtingen FKM



Maattekening

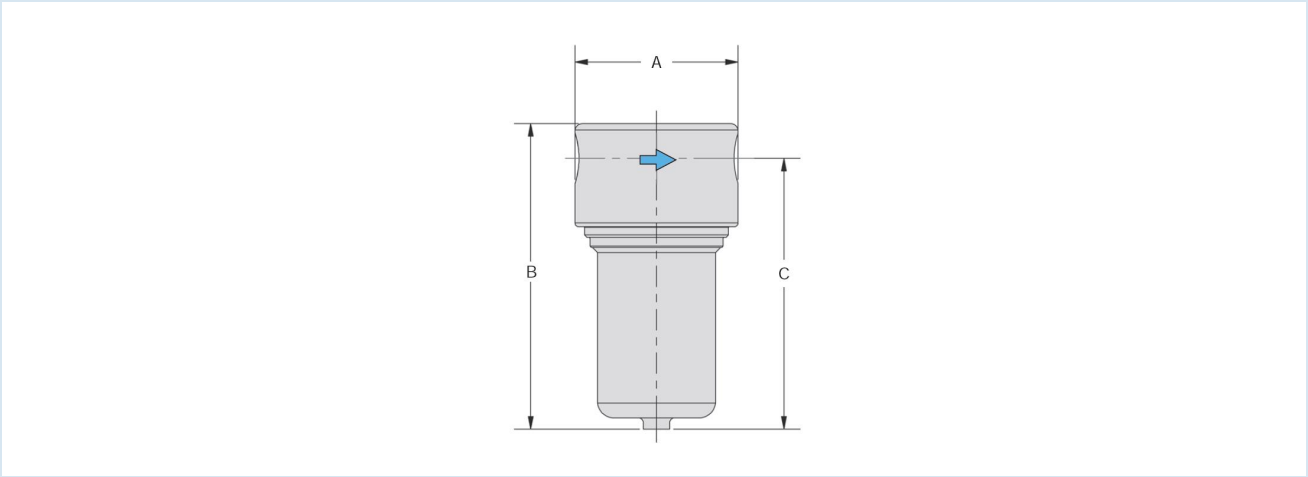

Aansluiting	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie 3000 / Olienevelaar Serie L3000