



Ungător G1/4" și G1/2" Serie L3



Tip constructiv	Nebulizator de ulei din oțel inoxidabil, fără vizor de inspecție
Racordare	G1/4" și G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și rezervor Oțel inoxidabil 1.4404, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Îmbogățirea aerului comprimat cu ulei
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de ulei orientat în jos
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0 până la +60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20 până la +60°C)
Temperatura ambiantă	-20 până la +60°C
Presiune de intrare	max. 50 bar
Dozare ulei	1-2 picături pe minut, la debit prin dispozitiv
ulei recomandat	după ISO VG 32, Ulei pneumatic STASTO HP32A respectiv NR32
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Execuție specială	Garnituri de etanșare FKM



Desen dimensional

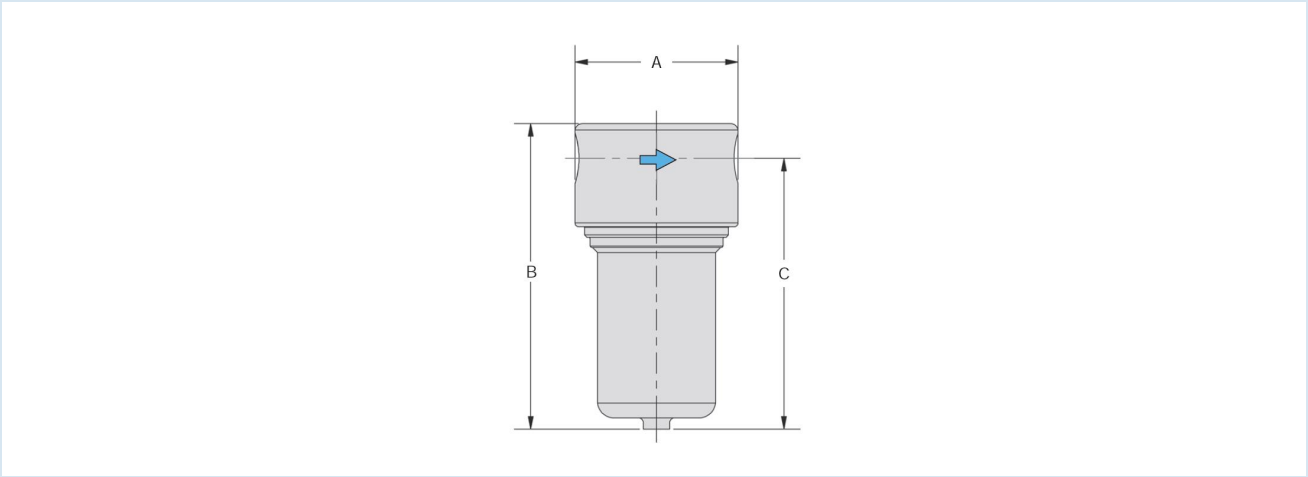

Racordare	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Racordare	Debit la 6 bar [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Tip
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - Seria 3000 / Oiler serie L3000