



Oljesmörjare G1/4" och G1/2" Serie L3



Konstruktionstyp	Dimsmörjare av rostfritt stål, utan synglas
Anslutning	G1/4" och G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus och behållare Rostfritt stål 1.4404, Tätningar NBR
Funktion	Berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Installation i rörsystem
Monteringsläge	vertikal, Oljetank nedåt
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0 till +60°C (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C)
Omgivningstemperatur	-20 till +60°C
Inloppstryck	max. 50 bar
Olje-dosering	1-2 droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A respektive NR32
Flödesriktning	markeras med en pil
Specialutförande	Tätningar FKM



Måttskiss

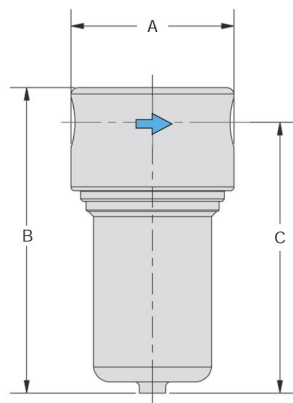

Anslutning	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Anslutning	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – Serie 3000 / Smörjare Serie L3000

Version 5

139249 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

