



Trykregulator Serie PR29



Konstruktionstype	Membrantrykregulator, Fast tryk indstillet, uden sekundær udluftning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket Da trykket indstilles fra fabrikken, er denne trykregulator manipulationssikker. Det korrekte tryk ved forbrugeren øger levetiden og sænker energiomkostningerne.
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Zink, Indvendige dele Rustfrit stål/Messing, Membran NBR
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Indgangstryk	maks. 18bar
Reguleringstryk	se tabel
Tolerance Reguleringstryk	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelse	ATEX
Specialudførelser	Gevind NPT




Måltegning

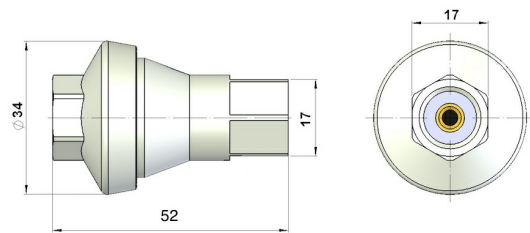

Tilslutning	Reguleringstryk [bar]	Gennemstrømning* [NI/min]	Vægt [g]	Type
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Flow ved indgangstryk 12bar og 0,5bar trykfald

Anvendelseseksempel

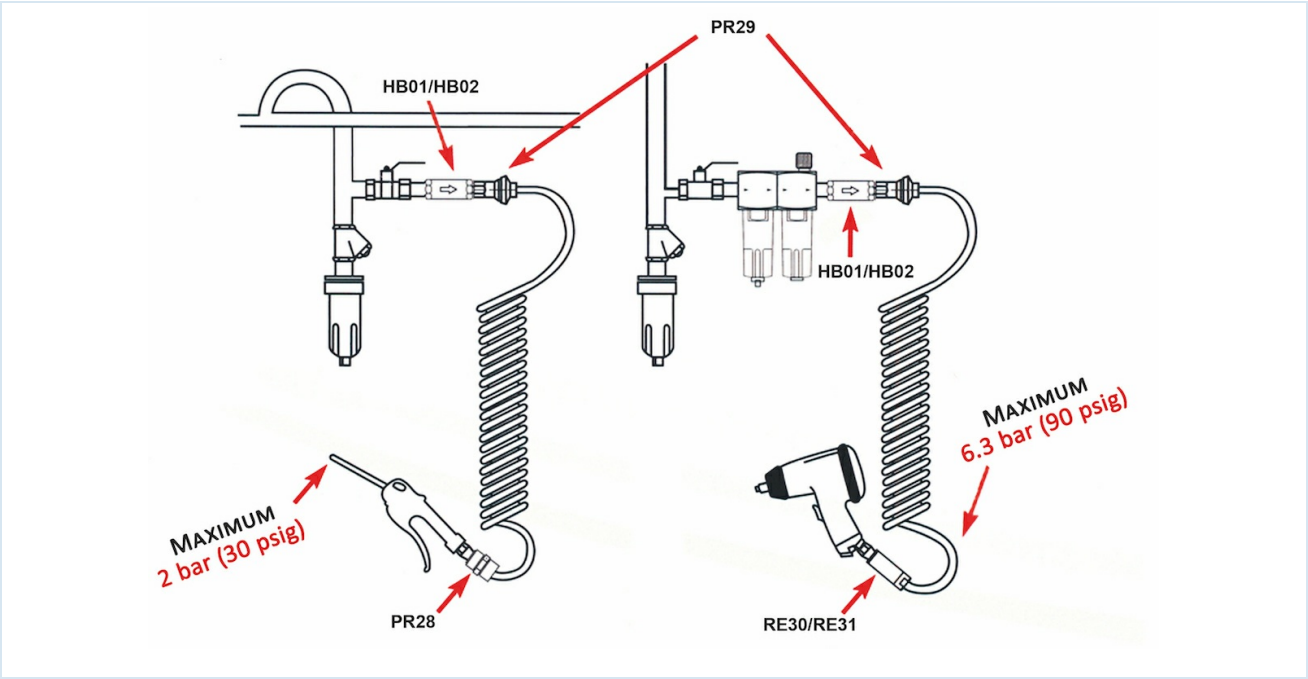

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes