



Regolatore di pressione Serie PR29



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana, Pressione fissa impostata, senza sfiato secondario
Funzione	Regolazione della pressione secondaria Poiché la pressione viene impostata in fabbrica, questo regolatore di pressione è antimanomissione. La pressione corretta all'utilizzatore aumenta la durata e riduce i costi energetici.
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Zinco, Parti interne Acciaio inox/Ottone, Membrana NBR
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Pressione di ingresso	max. 18bar
Pressione regolata	vedi tabella
Tolleranza Pressione regolata	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazione	ATEX
Esecuzioni speciali	Filettatura NPT




Disegno quotato

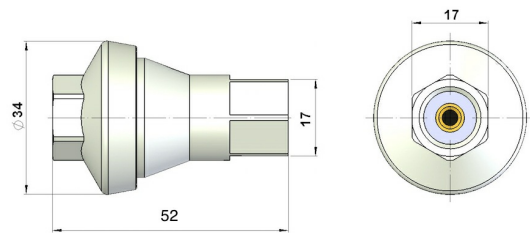

Connessione	Pressione regolata [bar]	Portata* [Nl/min]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Portata a pressione di ingresso 12bar e 0,5bar caduta di pressione

Esempio di applicazione

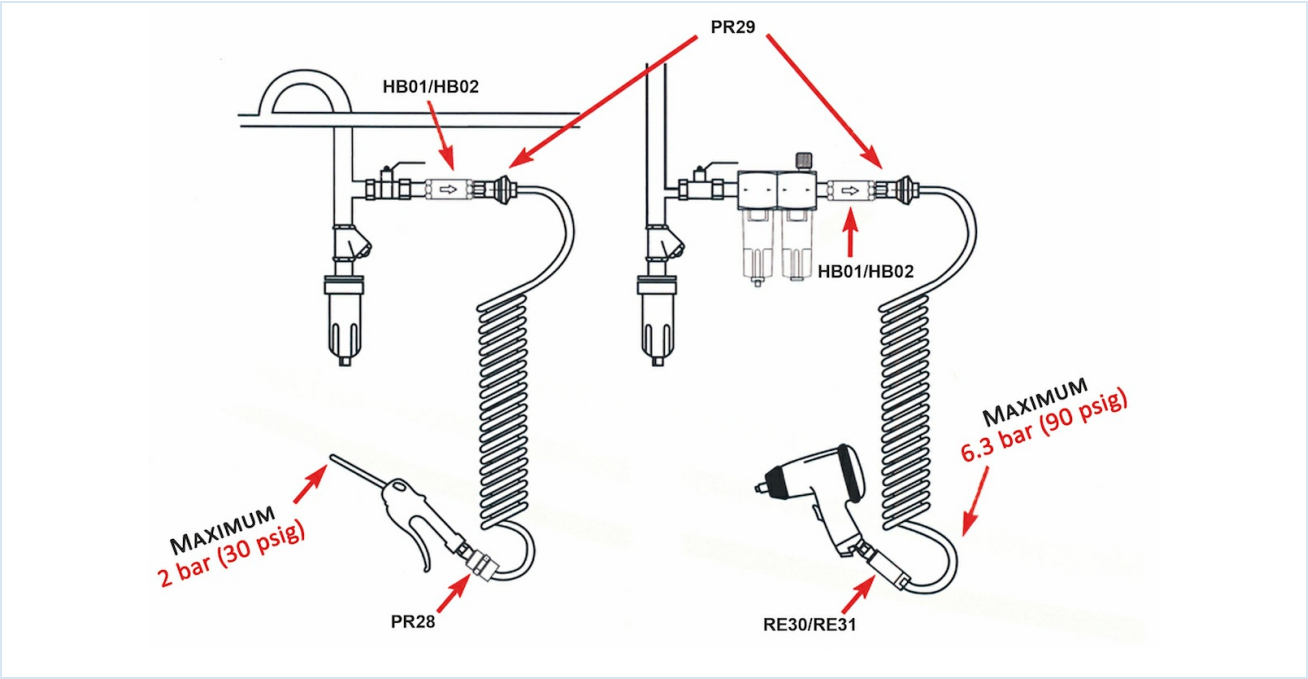

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali