



Ρυθμιστής πίεσης με φίλτρο ακριβείας G1/4" Σειρά FR10



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, χωρίς μη σιδηρούχα μέταλλα, Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και καπάκι ελατηρίου Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Στοιχείο φίλτρου	10μm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας χωρίς λίπανση
Ιδιοκατανάλωση αέρα	0,01NI/min (ανάλογα με τη δευτερεύουσα πίεση εξόδου)
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20 έως +60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...2bar, 0,1...3bar και 0,2...5bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται




Σχέδιο διαστάσεων

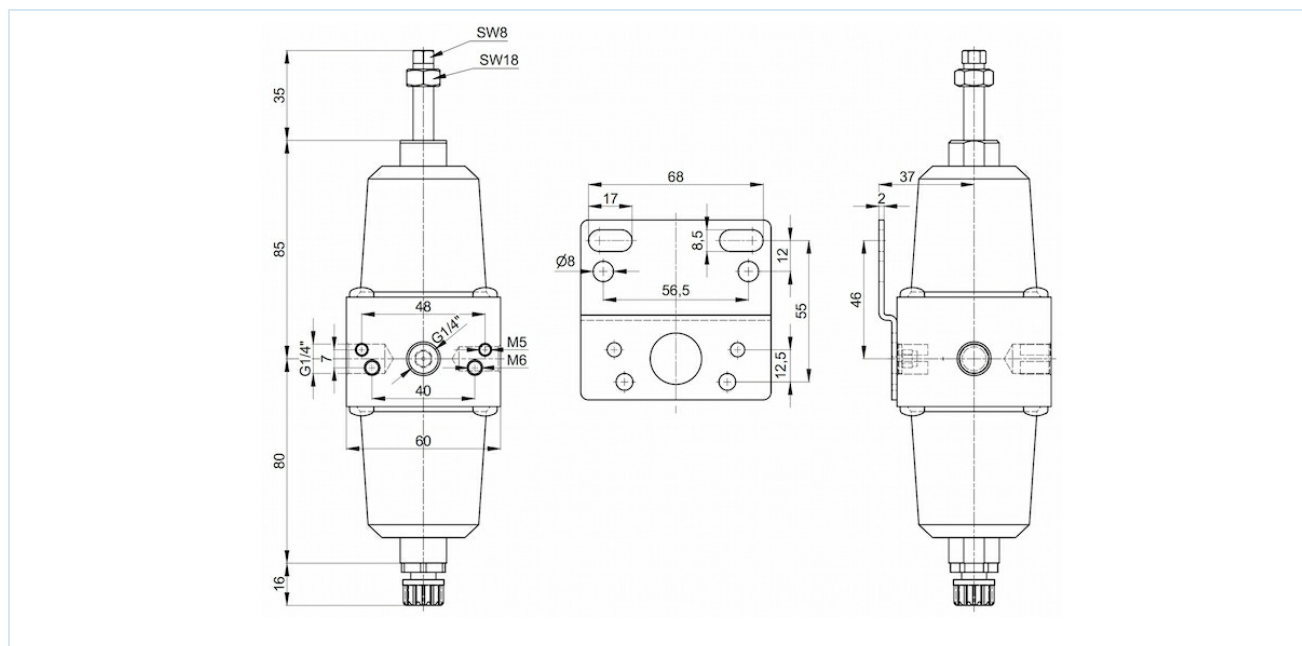

Σύνδεση	Παροχή [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Διαγράμματα ροής

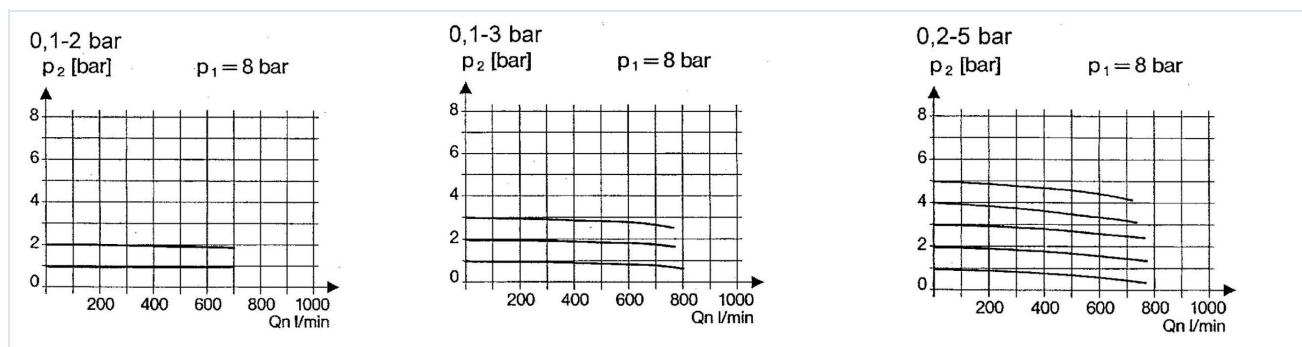

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης	MMB10-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Ειδικός ρυθμιστής πίεσης / Ρυθμιστής πίεσης φίλτρου ακριβείας Σειρά FR10

Έκδοση 5

139254 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

