



Precisiefilterdrukregelaar G1/4" Serie FR10



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, non-ferrometaalvrij, Handaflaatventiel
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Zinksputgietwerk, Condensaatsreservoir Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Filterelement	10µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht niet gesmeerd
Eigenluchtverbruik	0,01Nl/min (afhankelijk van de secundaire druk)
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig behandelde perslucht -20 tot +60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar
Regelbereiken	0,1...2bar, 0,1...3bar en 0,2...5bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd




Maattekening

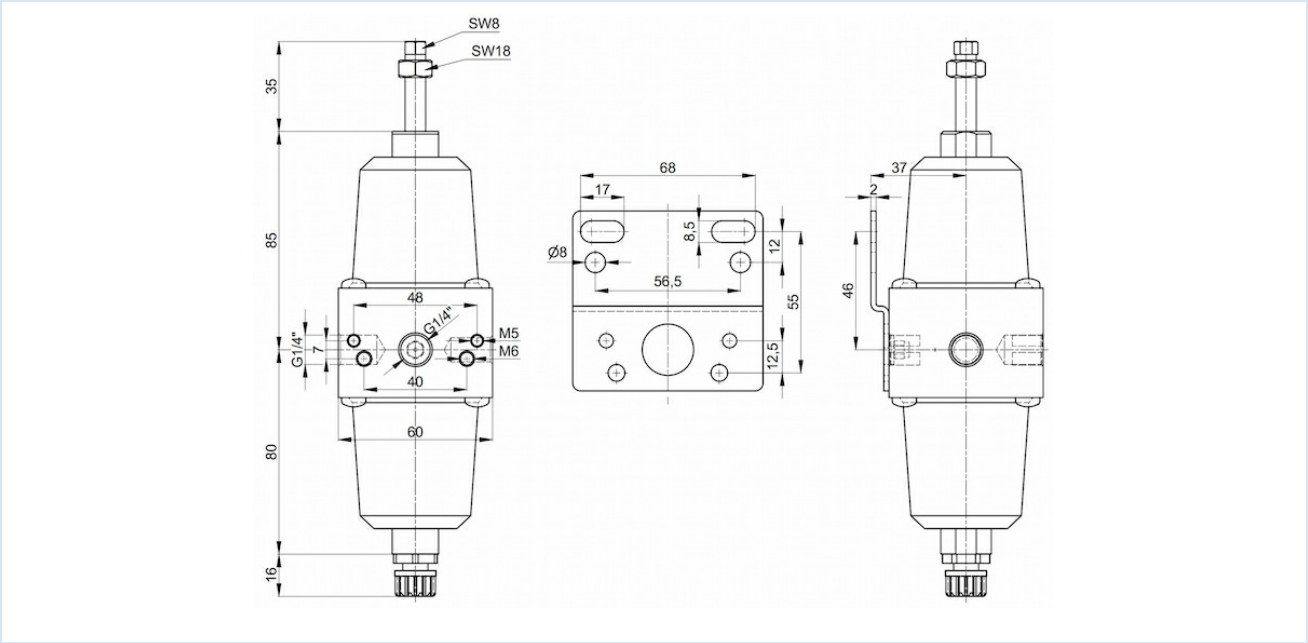

Aansluiting	Doorstroming [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Doorstroomdiagrammen

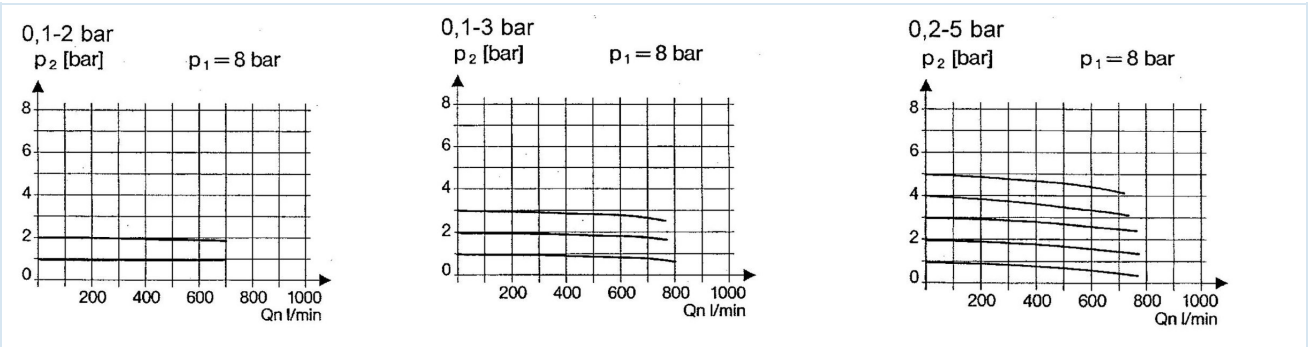

Toebehoren

Benaming	Type
Montagesethouder	MMB10-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtvoorzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Speciale - drukregelaar / Precisiefilterdrukregelaar Serie FR10