



Precisionsfiltertryckregulator G1/4" Serie FR10



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, fri från icke-järnmetaller, Manuell avtappningsventil
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus och fjäderhuv Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Filterinsats	10µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft osmordjort
Egenluftförbrukning	0,01Nl/min (beroende på sekundärtrycket)
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	1...16bar
Reglerområden	0,1...2bar, 0,1...3bar och 0,2...5bar
Flödesriktning	markeras med en pil




Måttskiss

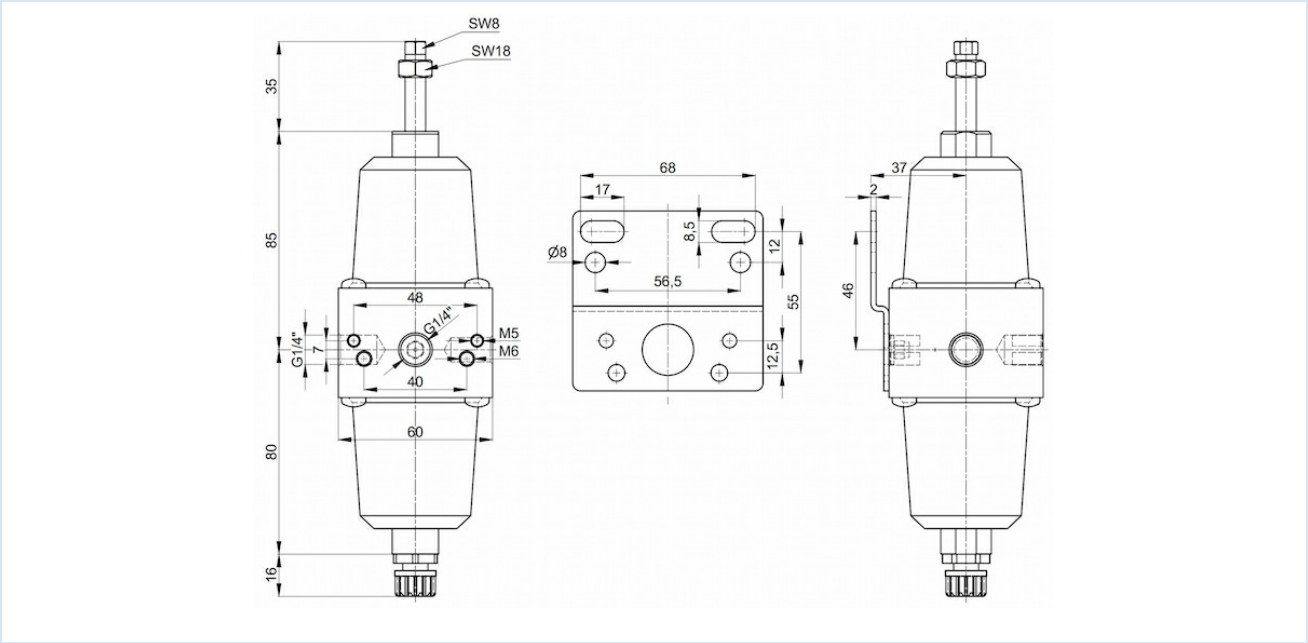

Anslutning	Flöde [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Flödesdiagram

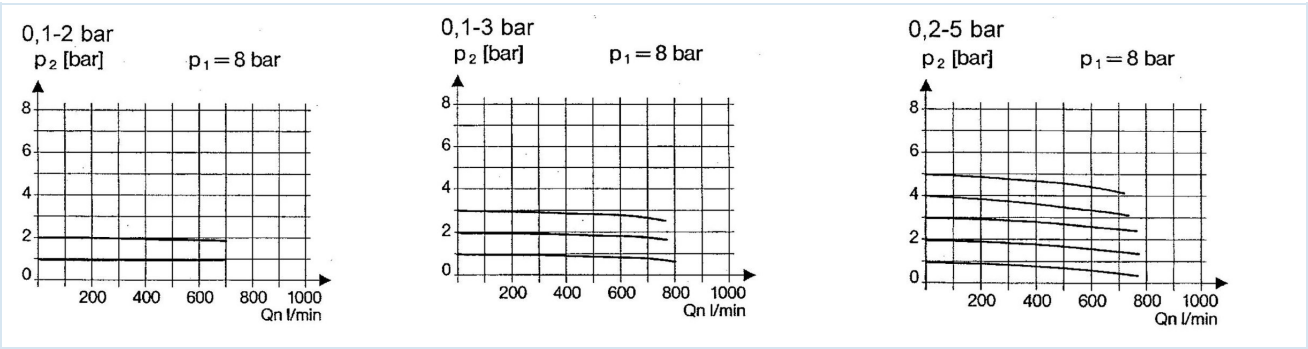

Tillbehör

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare	MMB10-14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles