



Præcisionstrykregulator G1/4" Serie RE19



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning uden eget luftforbrug
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Membran og Ventilkegle FKM, O-ring NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Panelmontering eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	5µm filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Reguleringsområder	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar og 0,5...10bar
Nøjagtighed	+/- 15 mbar
Strømningsretning	er markeret med en pil




Måltegning

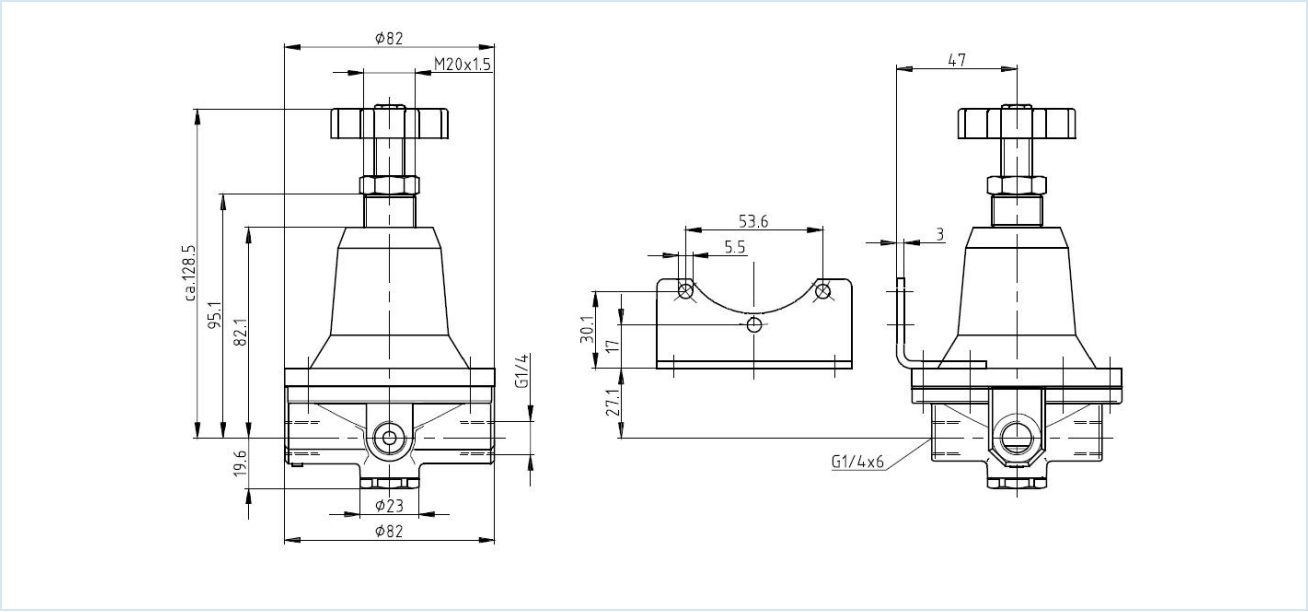

Tilslutning	Gennemstrømning [Nl/min]	maks. indgangstryk p1 [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Flowdiagrammer

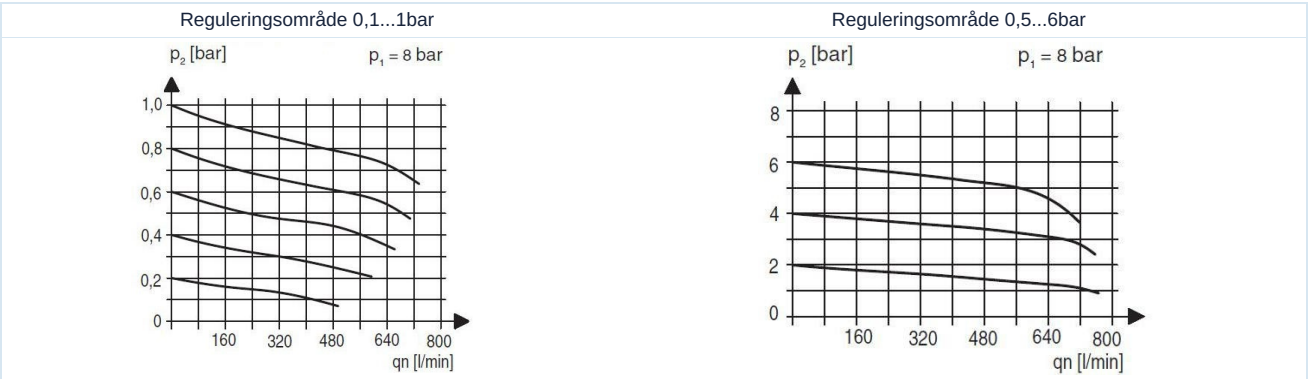

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel	MMB19-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Special - trykregulator / Præcisionstrykregulator Serie RE19