



Regulador de presión de precisión G1/4" Serie RE19



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario sin consumo de aire propio
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y caperuza de muelle Fundición a presión de zinc, Membrana y Obturador de válvula FKM, Junta tórica NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en panel de control o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	5µm aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máx. 16bar
Rangos de regulación	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar y 0,5...10bar
Precisión	+/- 15 mbar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha




Plano acotado

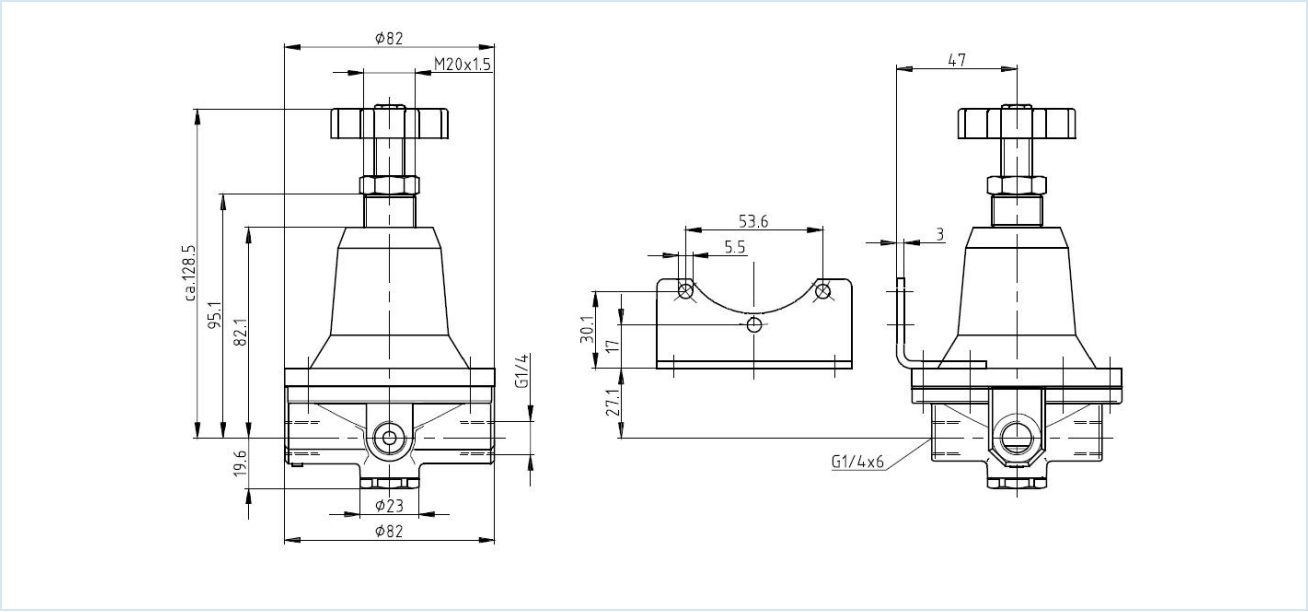

Conexión	Caudal [Nl/min]	máx. presión de entrada p1 [bar]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Diagramas de caudal

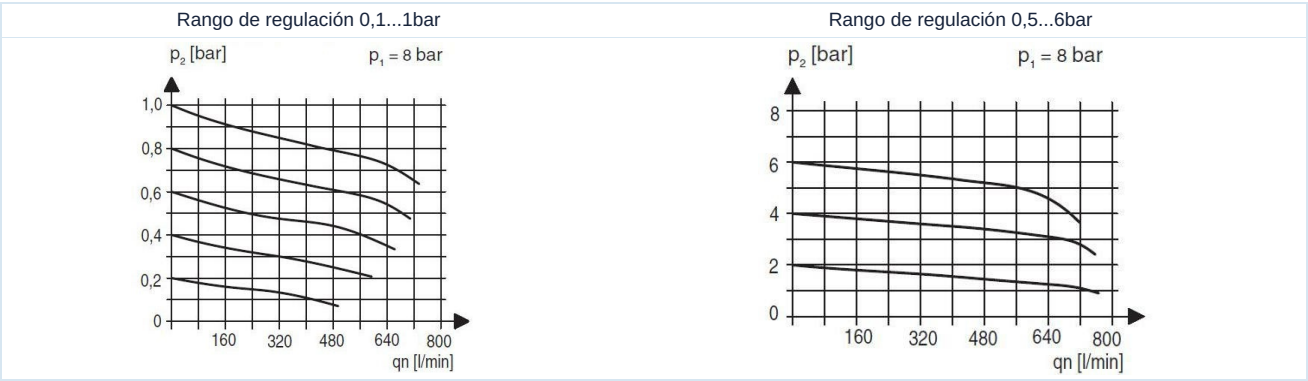

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción	MMB19-14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales