



Régulateur de pression de précision G1/4" Série RE19



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire sans consommation d'air propre
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps et capot de ressort Zinc moulé sous pression, Membrane et Clapet conique FKM, Joint torique NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Montage sur panneau de commande ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	5µm air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	max. 16bar
Plages de réglage	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar et 0,5...10bar
Précision	+/- 15 mbar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée




Dessin coté

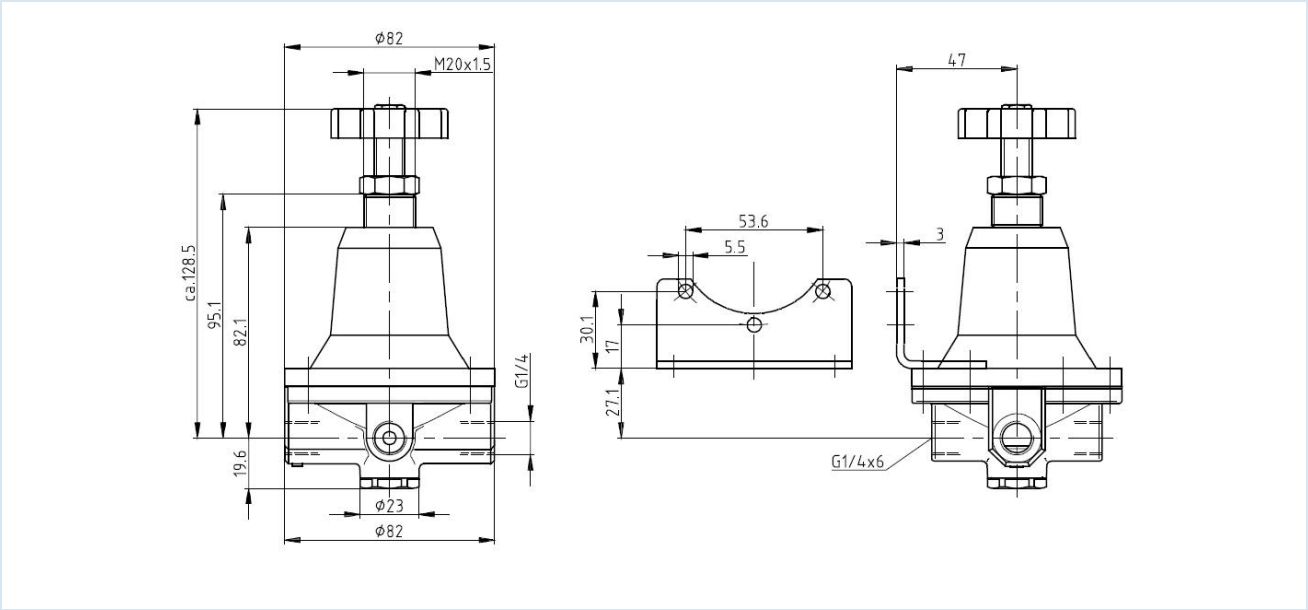

Raccordement	Débit [Nl/min]	max. Pression d'entrée p1 [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Diagrammes de débit

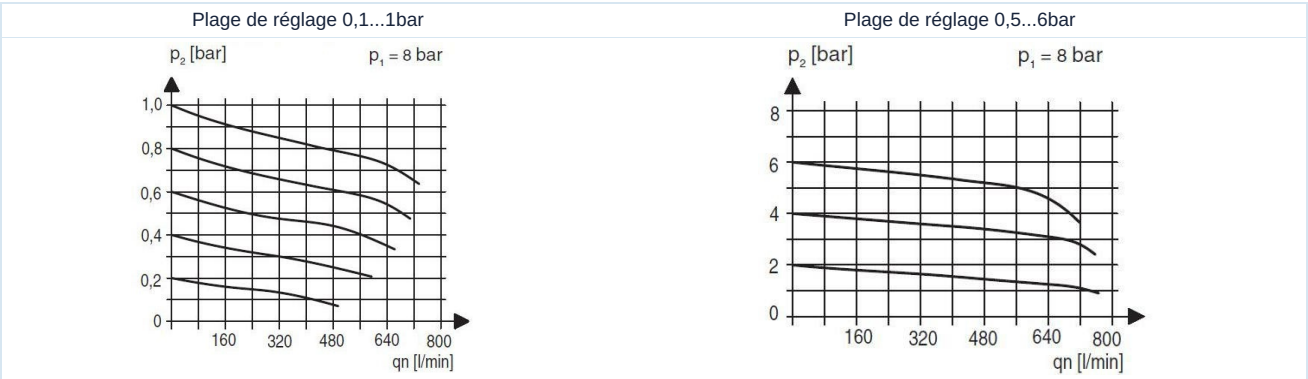

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien	MMB19-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux