



Regulator de presiune de precizie G1/4" Serie RE19



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară fără consum propriu de aer
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Membrană și Con de supapă FKM, O-ring NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Montaj în panou de comandă sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	5μm aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	max. 16bar
Domenii de reglare	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar și 0,5...10bar
Precizie	+/- 15 mbar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată




Desen dimensional

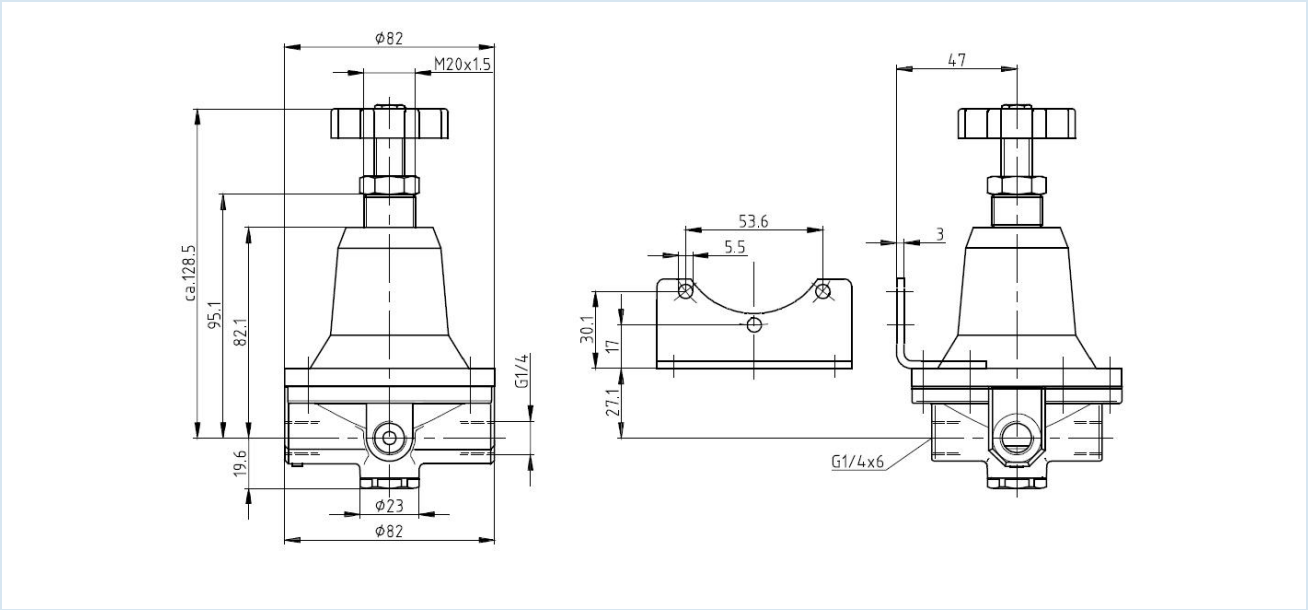

Racordare	Debit de curgere [Nl/min]	max. presiune de intrare p1 [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Diagrame de debit

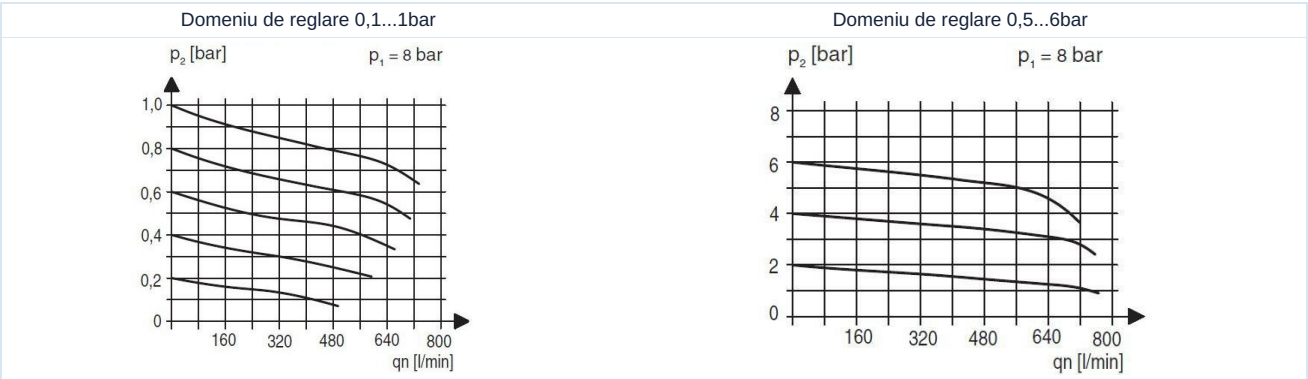

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMB19-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Regulator de presiune de precizie serie RE19