



Præcisionstrykregulator G1/4" Serie RE20



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, ikke-jernholdig metalfri
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	5µm filtreret og oliefri trykluft
Eget luftforbrug	0,01NI/min
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	1...16bar
Reguleringsområder	0,1...2bar, 0,1...3bar og 0,2...5bar
Nøjagtighed	+/- 15mbar
Strømningsretning	er markeret med en pil




Måltegning

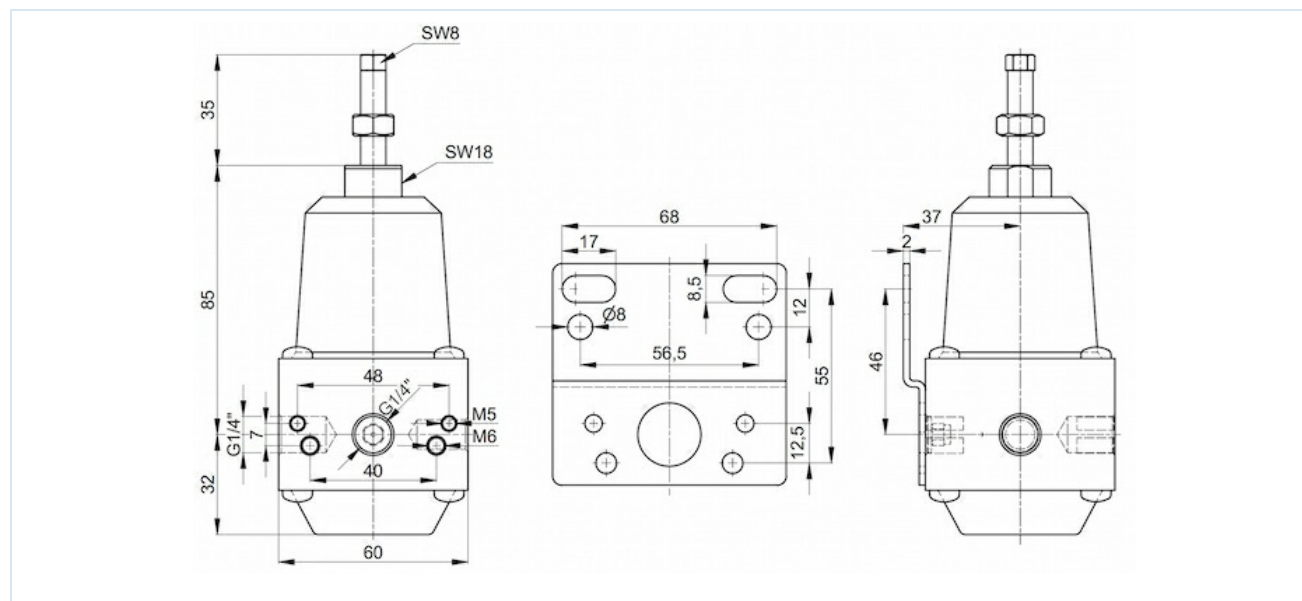

Tilslutning	Gennemstrømning [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Flowdiagrammer

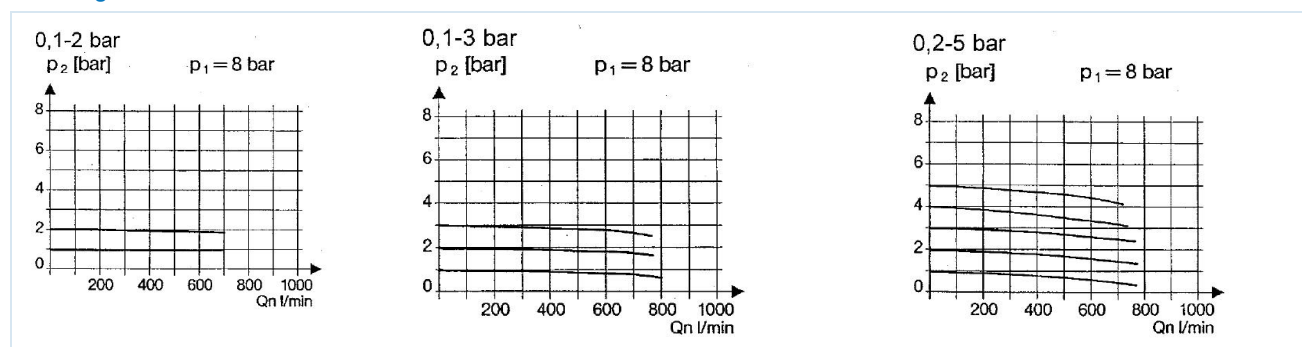

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel	MMB20-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Special - trykregulator / Præcisionstrykregulator Serie RE20

