



Regulador de presión de precisión G1/4" Serie RE20



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, sin metales no ferrosos
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y capota de resorte Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	5µm aire comprimido filtrado y sin aceite
Consumo de aire propio	0,01NI/min
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	1...16bar
Rangos de regulación	0,1...2bar, 0,1...3bar y 0,2...5bar
Precisión	+/- 15mbar
Dirección de flujo	está marcado por una flecha




Plano acotado

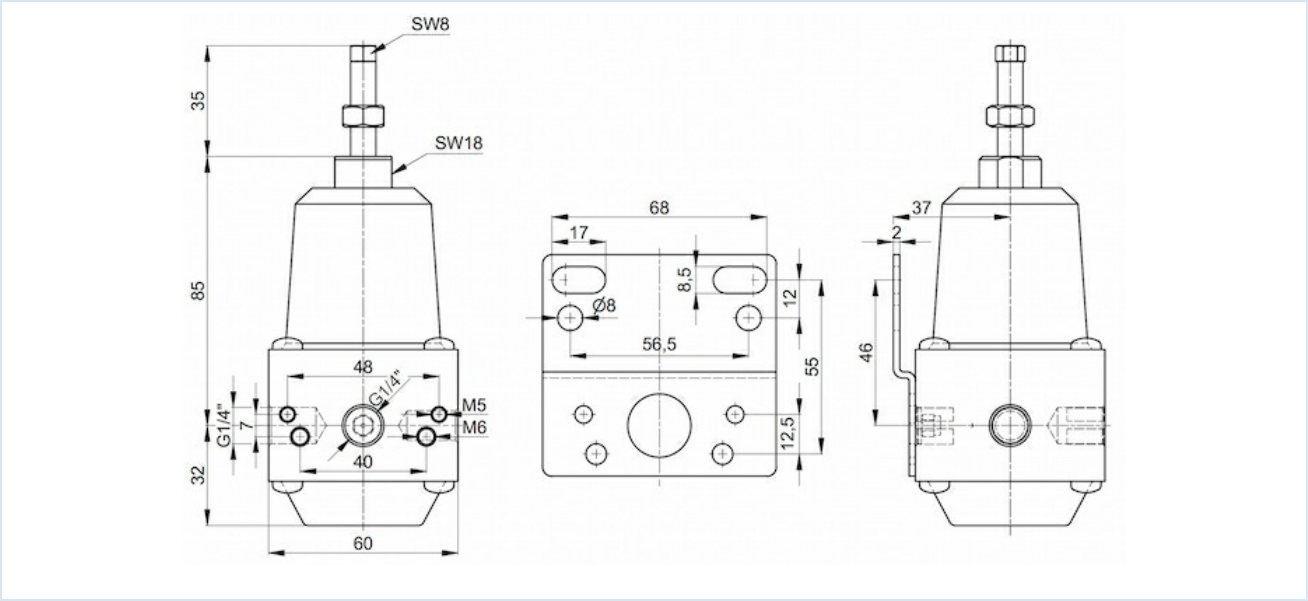

Conexión	Caudal [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Diagramas de caudal

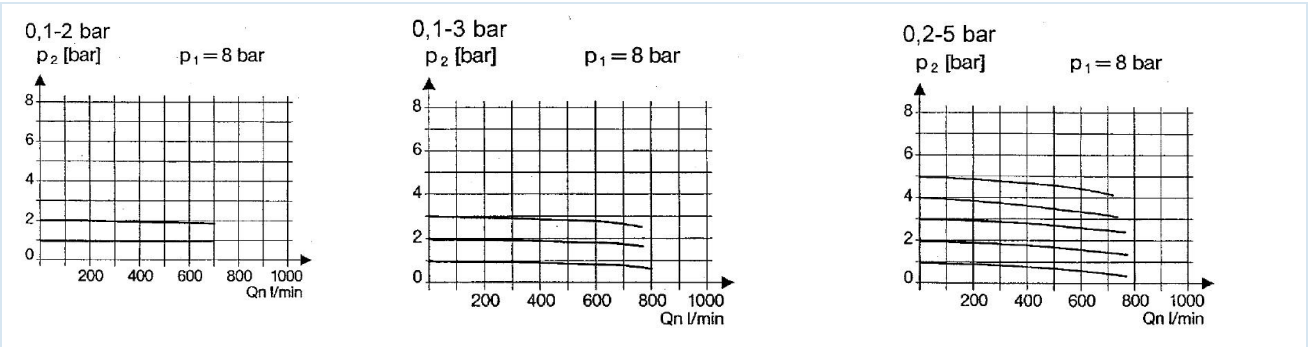

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción	MMB20-14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales