



Régulateur de pression de précision G1/4" Série RE20



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, sans métaux non ferreux
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier et chapeau à ressort Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	5µm air comprimé filtré et sans huile
Consommation d'air propre	0,01NI/min
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	1...16bar
Plages de réglage	0,1...2bar, 0,1...3bar et 0,2...5bar
Précision	+/- 15mbar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche




Dessin coté

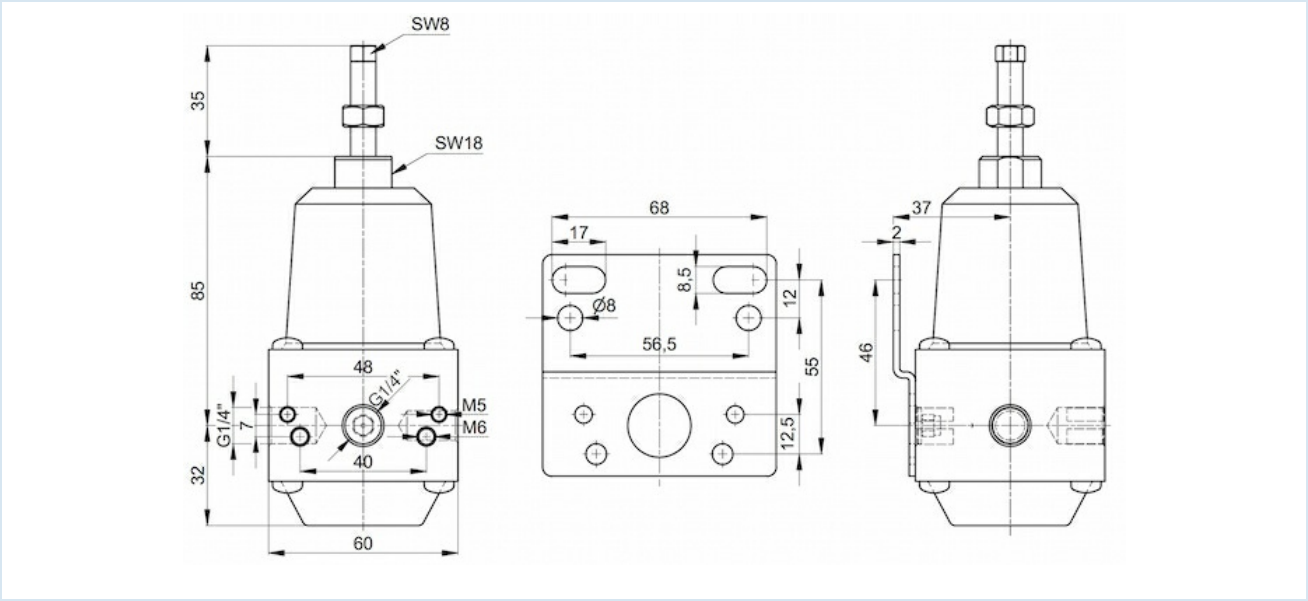

Raccordement	Débit [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Diagrammes de débit

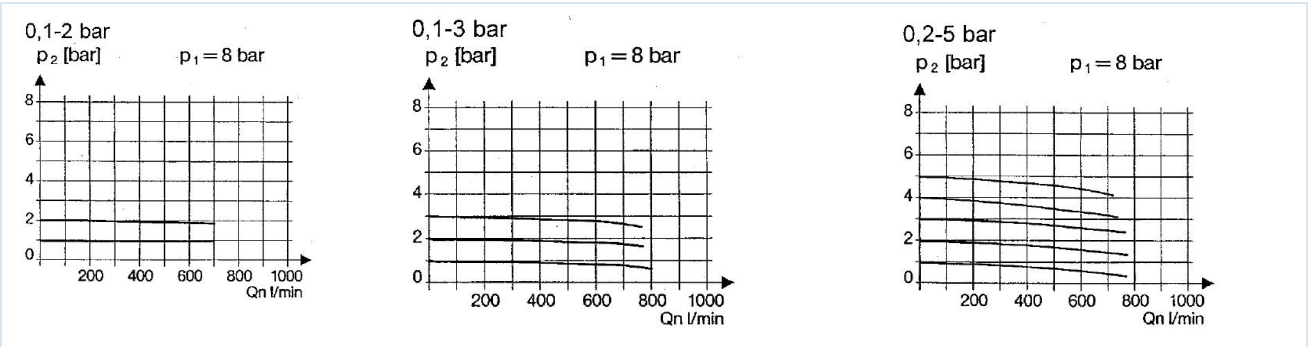

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien	MMB20-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux