



Precizni regulator tlaka G1/4" Serija RE20



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, bez obojenih metala
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	5µm filtrirani i bez ulja komprimirani zrak
Vlastita potrošnja zraka	0,01NI/min
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	1...16bar
Rasponi regulacije	0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar
Točnost	+/- 15mbar
Smjer protoka	označeno strelicom




Dimenzijski crtež

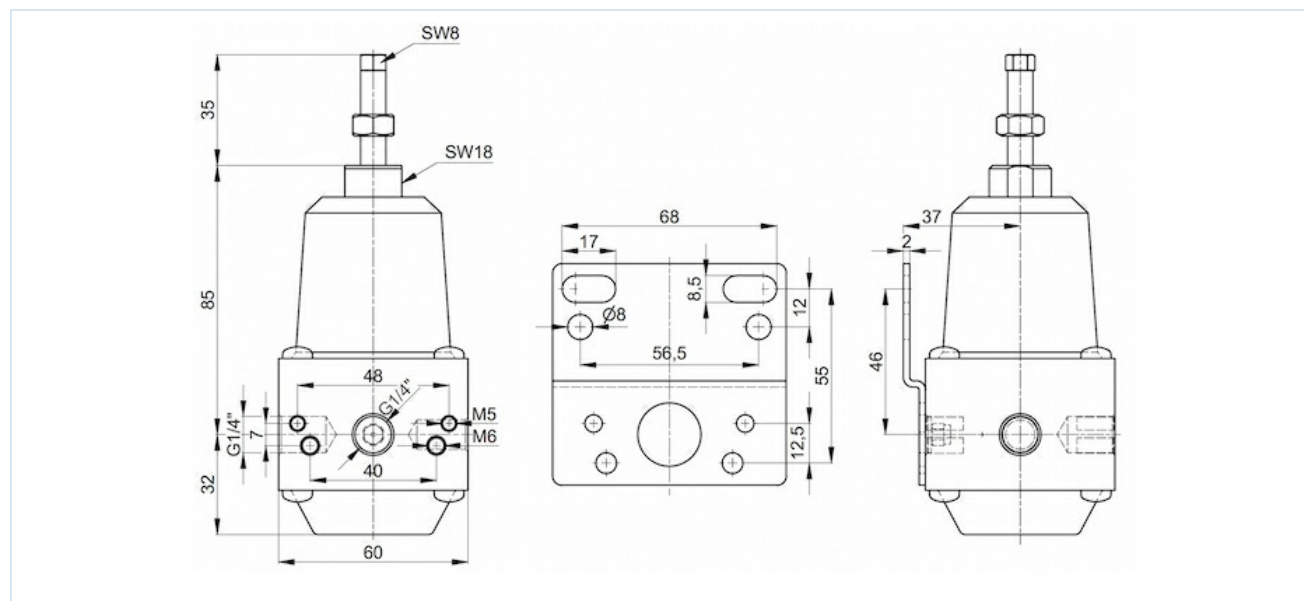

Priključak	Protok [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Dijagrami protoka

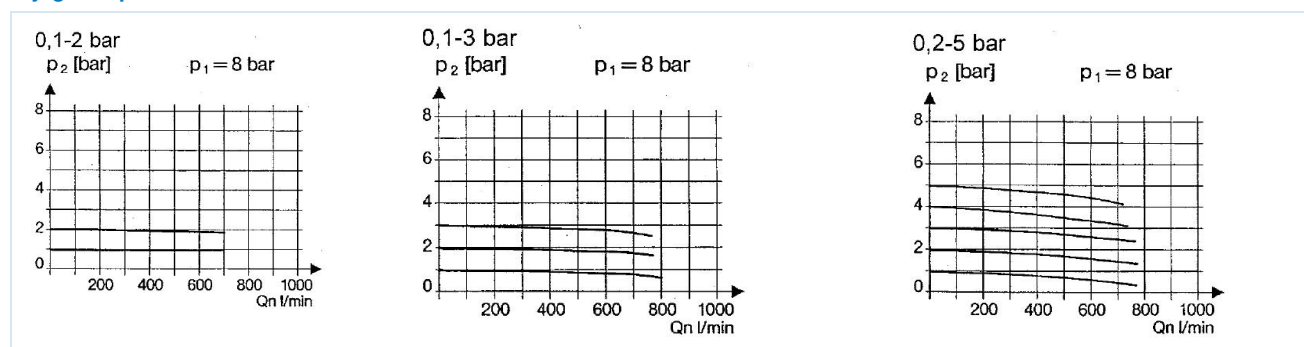

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja	MMB20-14

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Specijalni regulator tlaka / Precizijski regulator tlaka Serija RE20

Verzija 4

139256 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

