



Regulator de presiune de precizie G1/4" Serie RE20



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, fără metale neferoase
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	5μm aer comprimat filtrat și fără ulei
Consum propriu de aer	0,01NI/min
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	1...16bar
Domenii de reglare	0,1...2bar, 0,1...3bar și 0,2...5bar
Precizie	+/- 15mbar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată




Desen dimensional

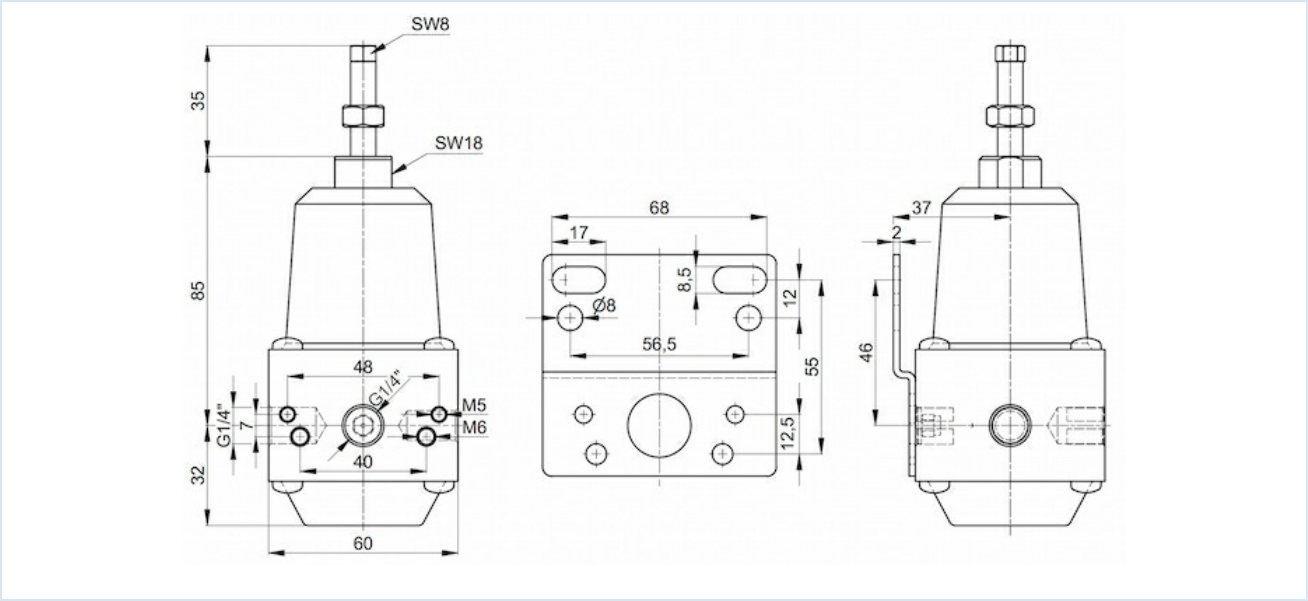

Racordare	Debit de curgere [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Diagrame de debit

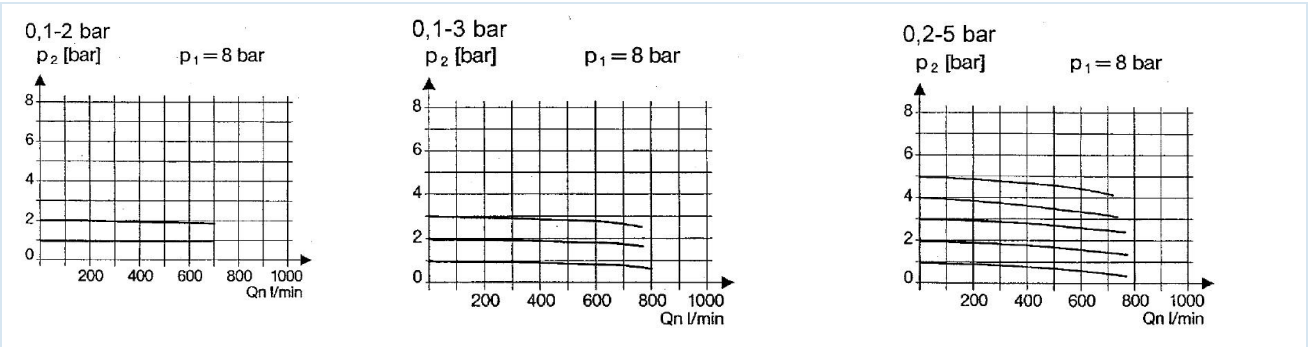

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMB20-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Regulator de presiune special / Regulator de presiune de precizie serie RE20