



Precisions-tryckregulator G1/4" Serie RE20



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, fri från icke-järnmetaller
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus och fjäderkåpa Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	5µm filtrerad och oljefri tryckluft
Egenlutförbrukning	0,01NI/min
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	1...16bar
Reglerområden	0,1...2bar, 0,1...3bar och 0,2...5bar
Noggrannhet	+/- 15mbar
Flödesriktning	är markerad med en pil




Måttskiss

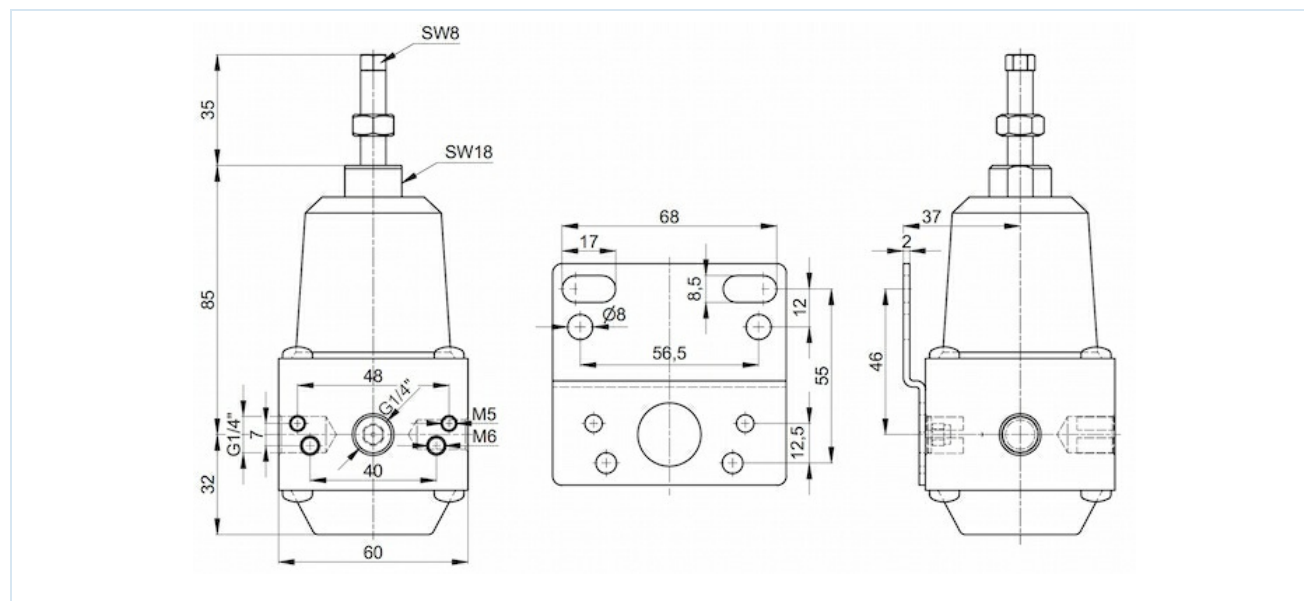

Anslutning	Flöde [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Flödesdiagram

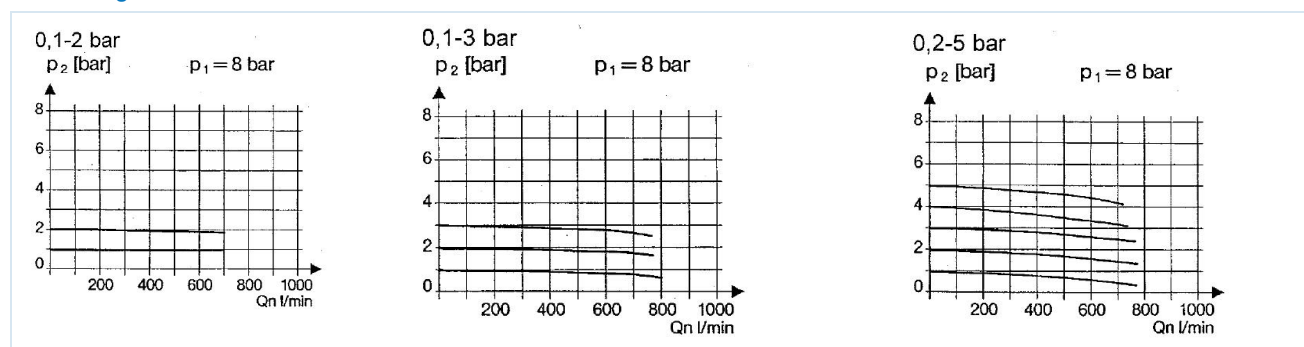

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel	MMB20-14

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Special – tryckregulator / Precisions-tryckregulator Serie RE20

Version 4

139256 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

