


Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας G1/4"


Σειρά RE21




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περιβλήμα και καπάκι ελατηρίου Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Εντοιχισμένη τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	0,01μm φιλτραρισμένος και χωρίς λάδι πεπιεσμένος αέρας
Ιδιοκατανάλωση αέρα	<2,2 NI/min σε πίεση εισόδου από 5bar <3,0 NI/min σε πίεση εισόδου από 7bar <4,1 NI/min σε πίεση εισόδου από 10bar
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Ακρίβεια	+/- 5mbar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση



Διαγράμματα ροής

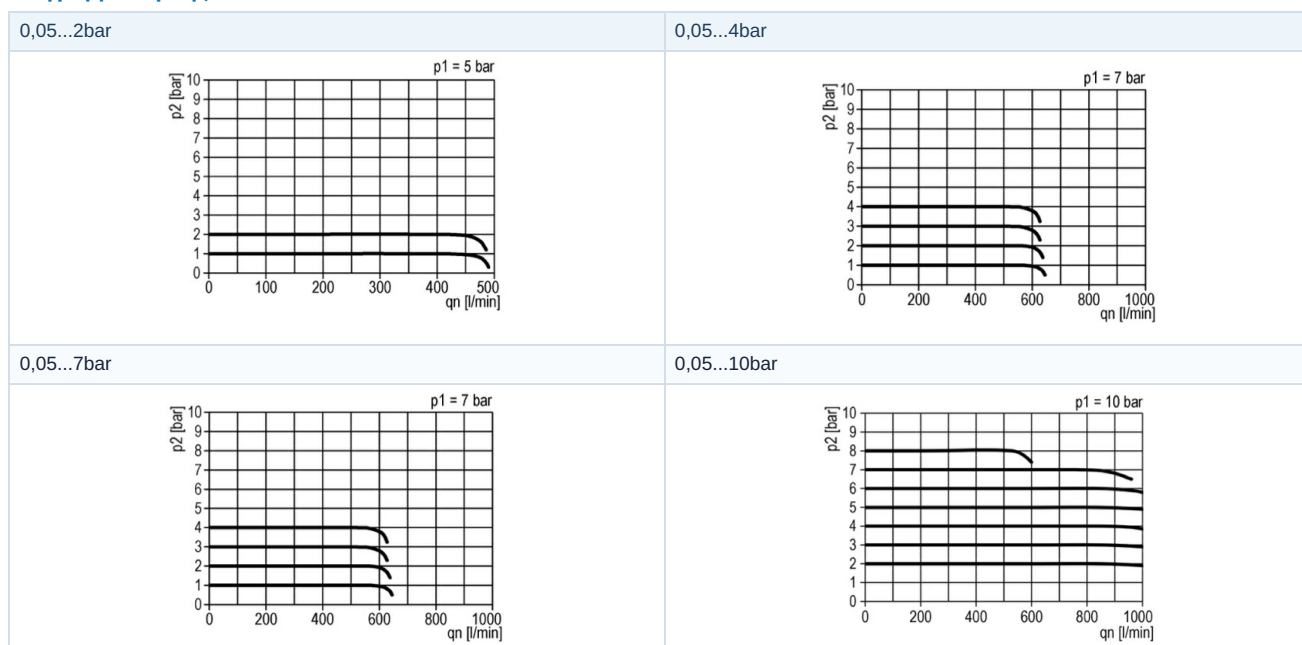

Σχέδιο διαστάσεων

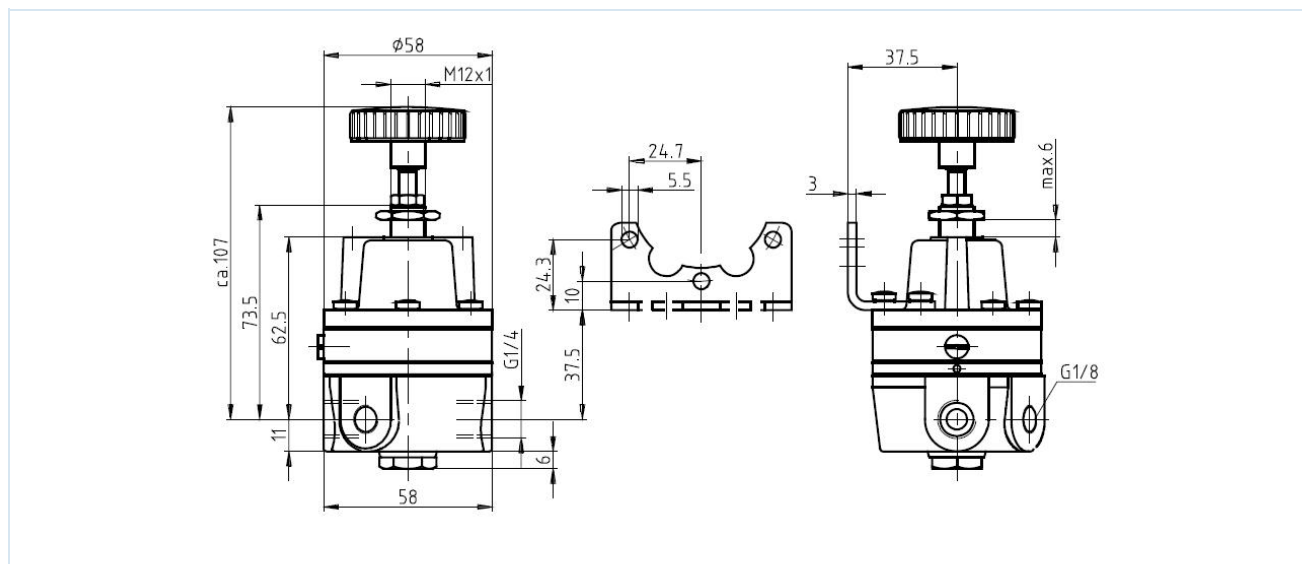

Σύνδεση	Παροχή [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Εξαρτήματα

Όνομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης	MMB21-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

