



Tarkkuuspaineensäädin G1/4" Sarja RE21




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Paneeliasennus tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	0,01µm suodatettu ja öljytön paineilma
Oma ilman kulutus	<2,2 NI/min tulopaineella, jonka arvo on 5bar <3,0 NI/min tulopaineella alkaen 7bar <4,1 NI/min tulopaineella alkaen 10bar
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Tarkkuus	+/- 5mbar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella



Virtauskaaviot

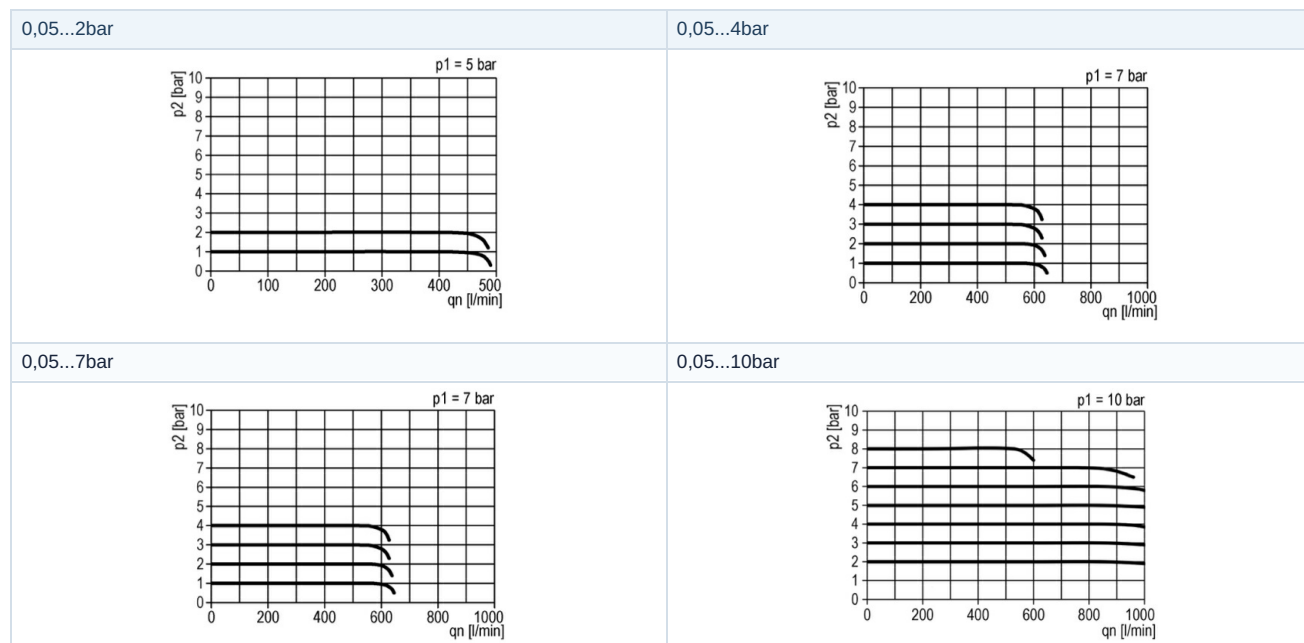

Mittapiirros

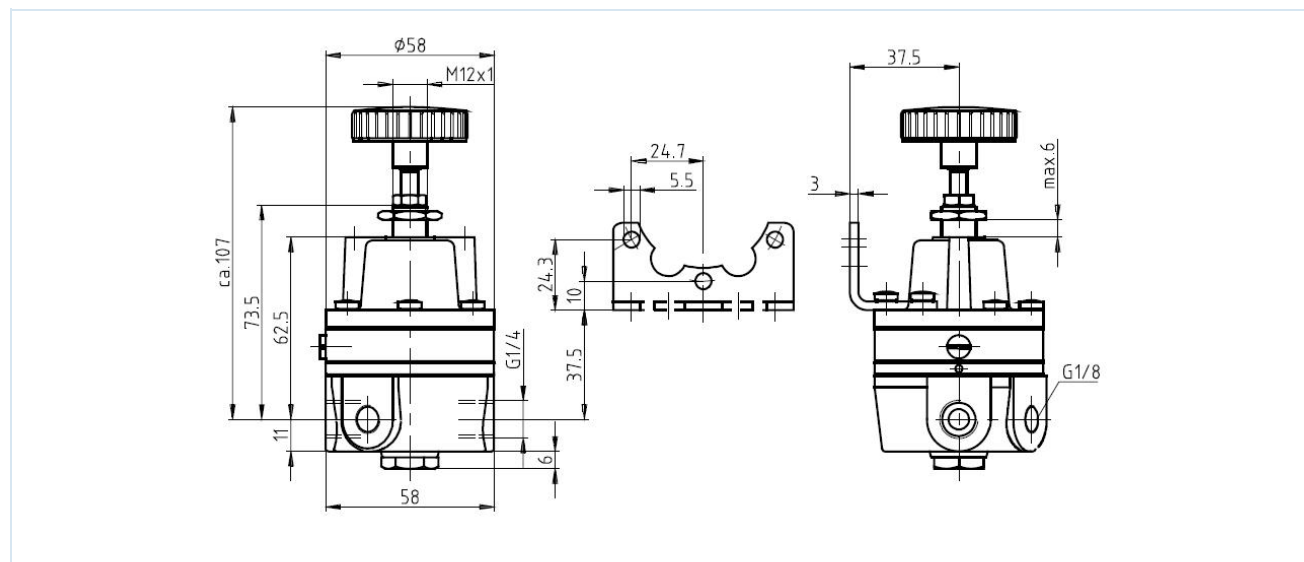

Liitäntä	Virtaus [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitökulma	MMB21-14

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Erikoispaineensäädin / Tarkkuuspaineensäädin Sarja RE21

Versio 5

139257 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

