



Régulateur de pression de précision G1/4" Série RE21




Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier et chapeau à ressort Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Montage sur panneau de commande ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	0,01µm air comprimé filtré et sans huile
Consommation d'air propre	<2,2 NI/min à une pression d'entrée de 5bar <3,0 NI/min à une pression d'entrée de 7bar <4,1 NI/min à une pression d'entrée de 10bar
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	max. 16bar
Plages de réglage	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Précision	+/- 5mbar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche



Diagrammes de débit

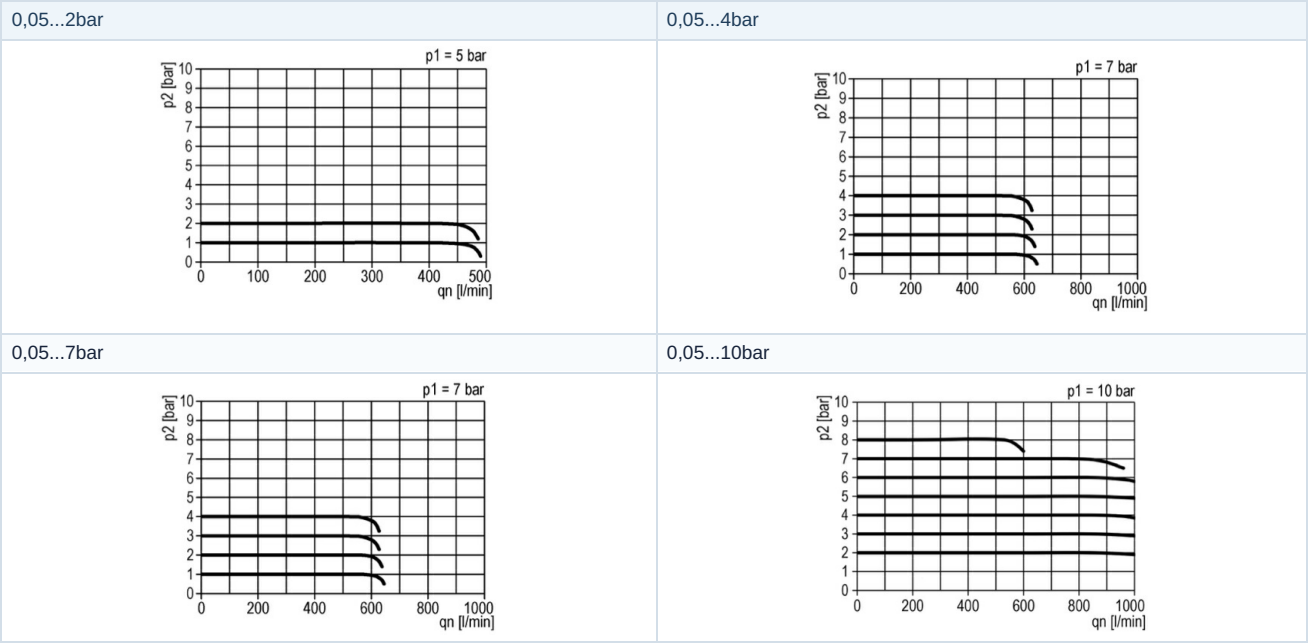

Dessin coté

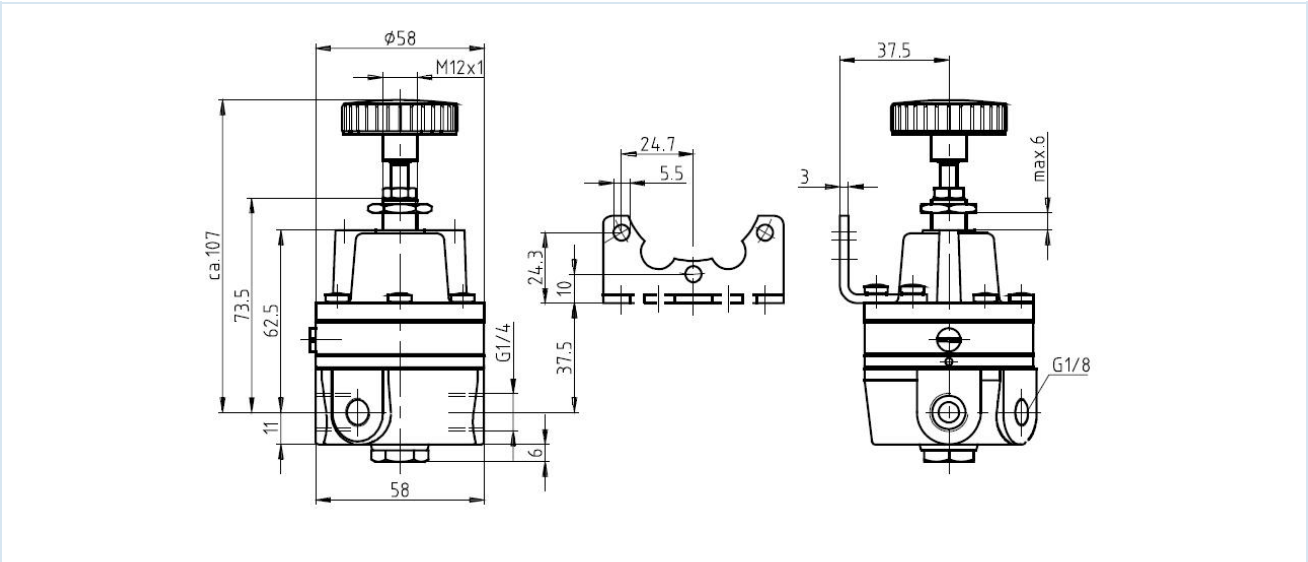

Raccordement	Débit [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien	MMB21-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Spécial - Régulateur de pression / Régulateur de pression de précision Série RE21