




Precizni regulator tlaka G1/4" Serija RE21



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Ugradnja u upravljačku ploču ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	0,01µm filtrirani i bez ulja komprimirani zrak
Vlastita potrošnja zraka	<2,2 NI/min pri ulaznom tlaku od 5bar <3,0 NI/min pri ulaznom tlaku od 7bar <4,1 NI/min pri ulaznom tlaku od 10bar
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Točnost	+/- 5mbar
Smjer protoka	označeno strelicom



Dimenzijski crtež

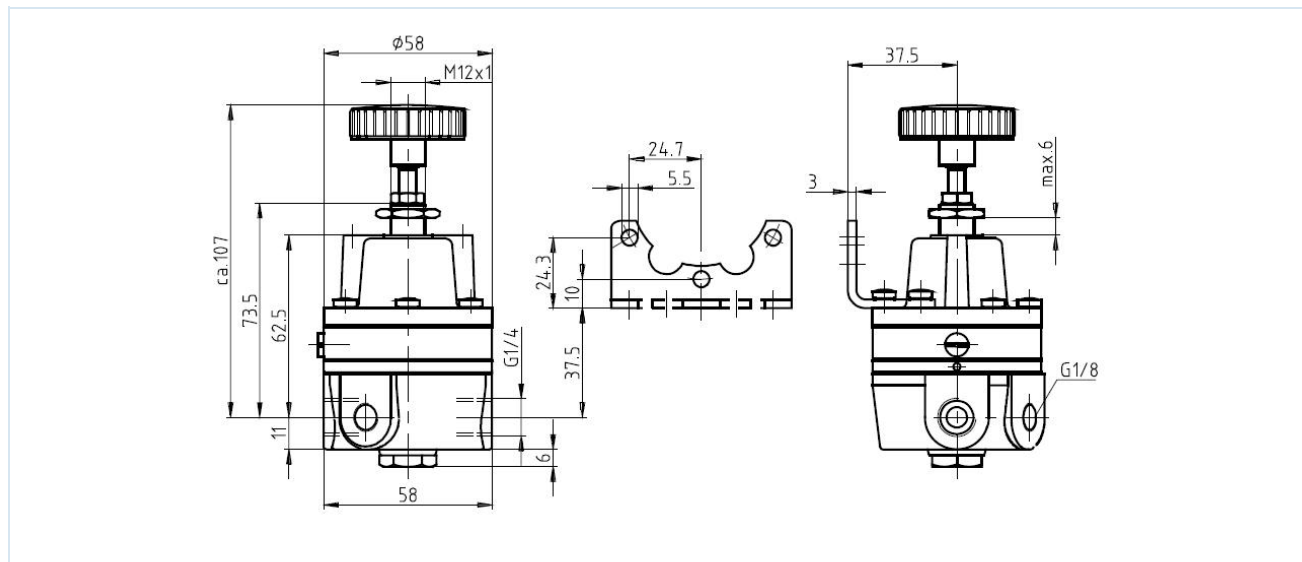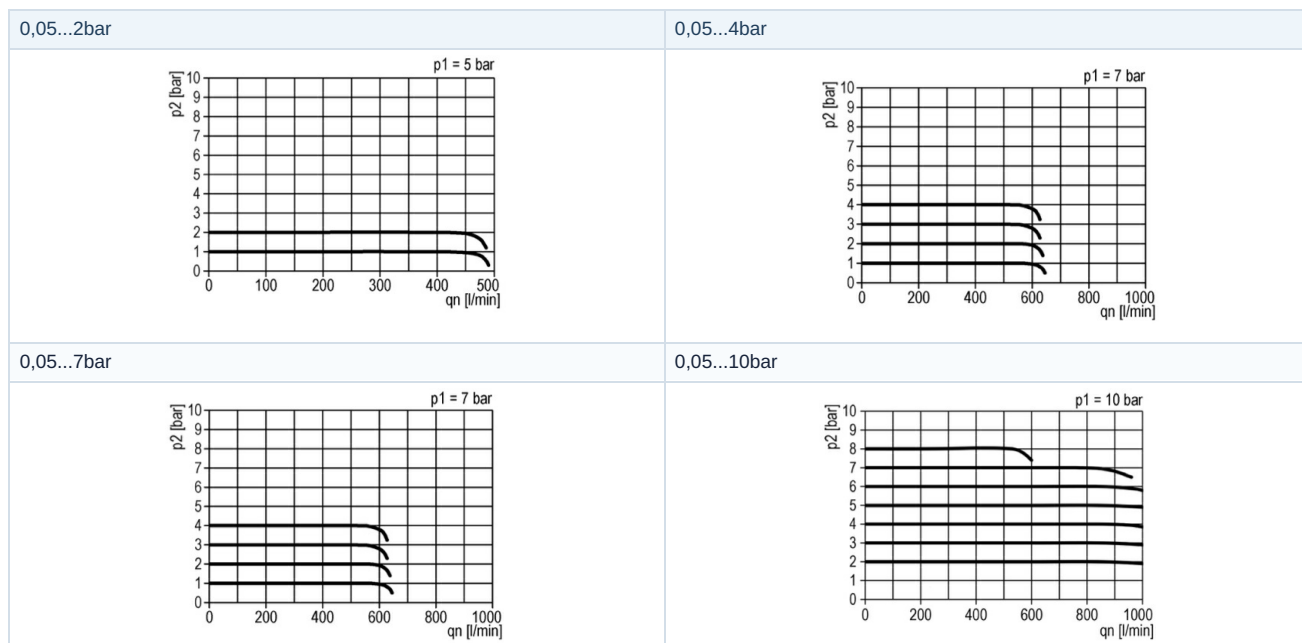

Priključak	Protok [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Naziv	Tip
Kut držanja	MMB21-14

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Specijalni regulator tlaka / Precizijski regulator tlaka Serija RE21

