



Presisjonstrykkregulator G1/4" Serie RE21




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Panelmontering eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	0,01µm filtrert og oljefri trykkluft
Eget luftforbruk	<2,2 NI/min ved et inngangstrykk på 5bar <3,0 NI/min ved et innløpstrykk på 7bar <4,1 NI/min ved et innløpstrykk på 10bar
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Reguleringsområder	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Nøyaktighet	+/- 5mbar
Strømningsretning	er markert med en pil



Strømningsdiagrammer

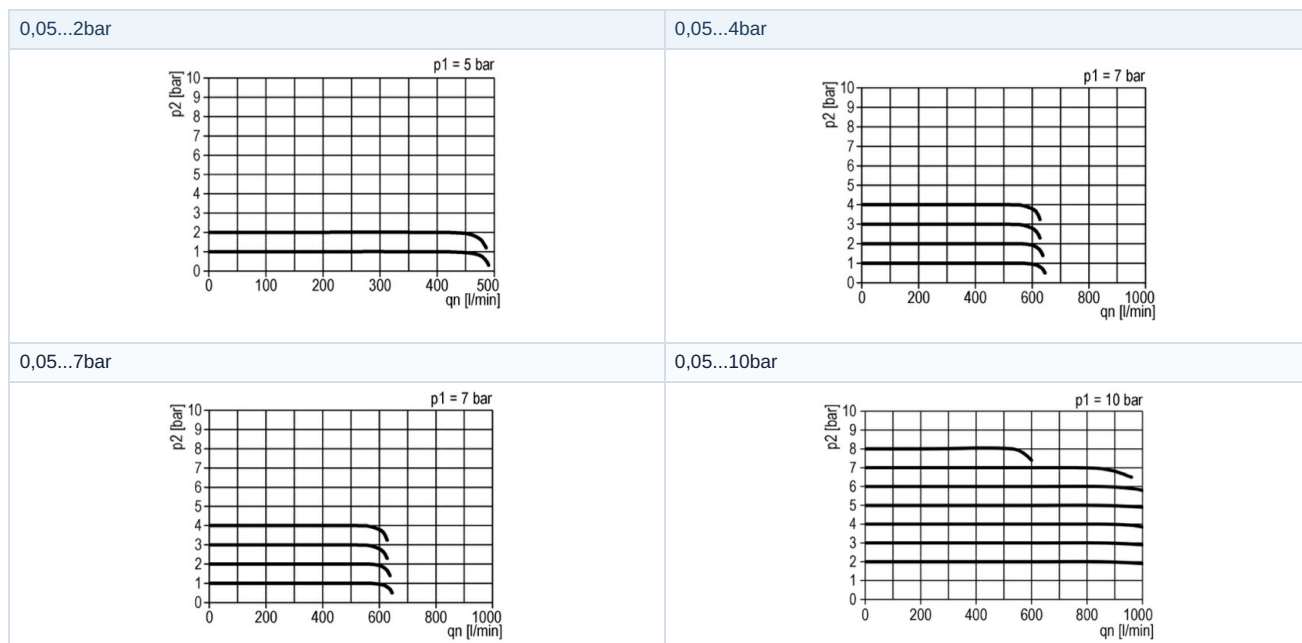

Måltegning

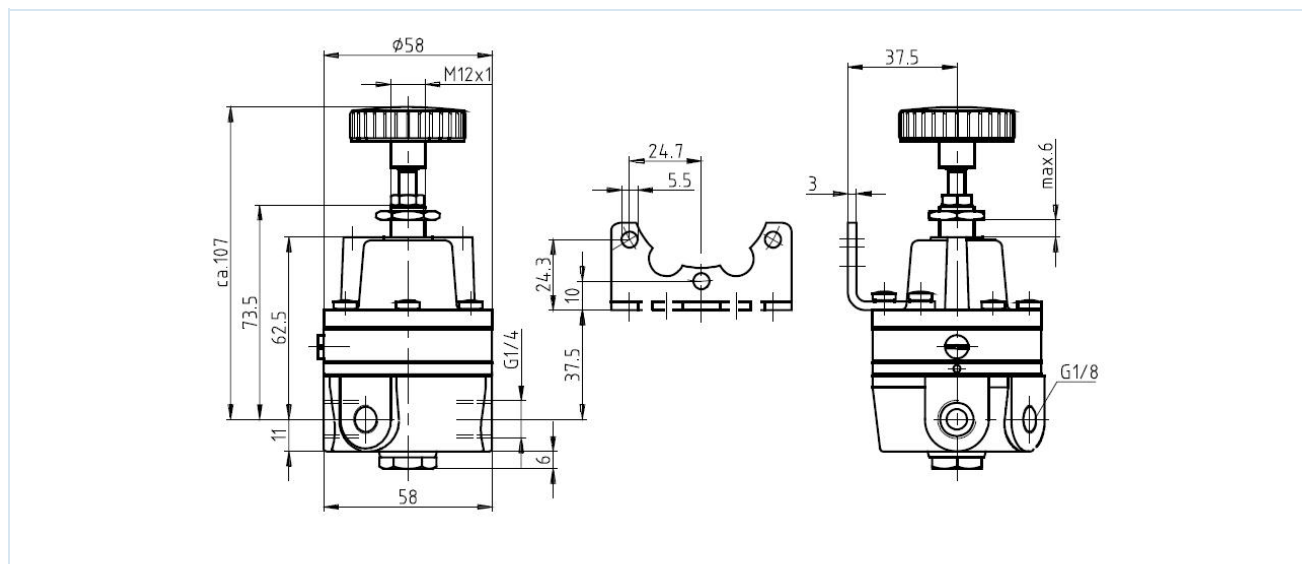

Tilkobling	Gjennomstrømning [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel	MMB21-14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Spesial – trykkregulator / Presisjonstrykkregulator Serie RE21

