



Precisiedrukregelaar G1/4" Serie RE21




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Paneelmontage of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	0,01µm gefilterde en olievrije perslucht
Eigenluchtverbruik	<2,2 NI/min bij een inlaatdruk van 5bar <3,0 NI/min bij een inlaatdruk van 7bar <4,1 NI/min bij een inlaatdruk van 10bar
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Regelbereiken	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Nauwkeurigheid	+/- 5mbar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven



Doorstroomdiagrammen

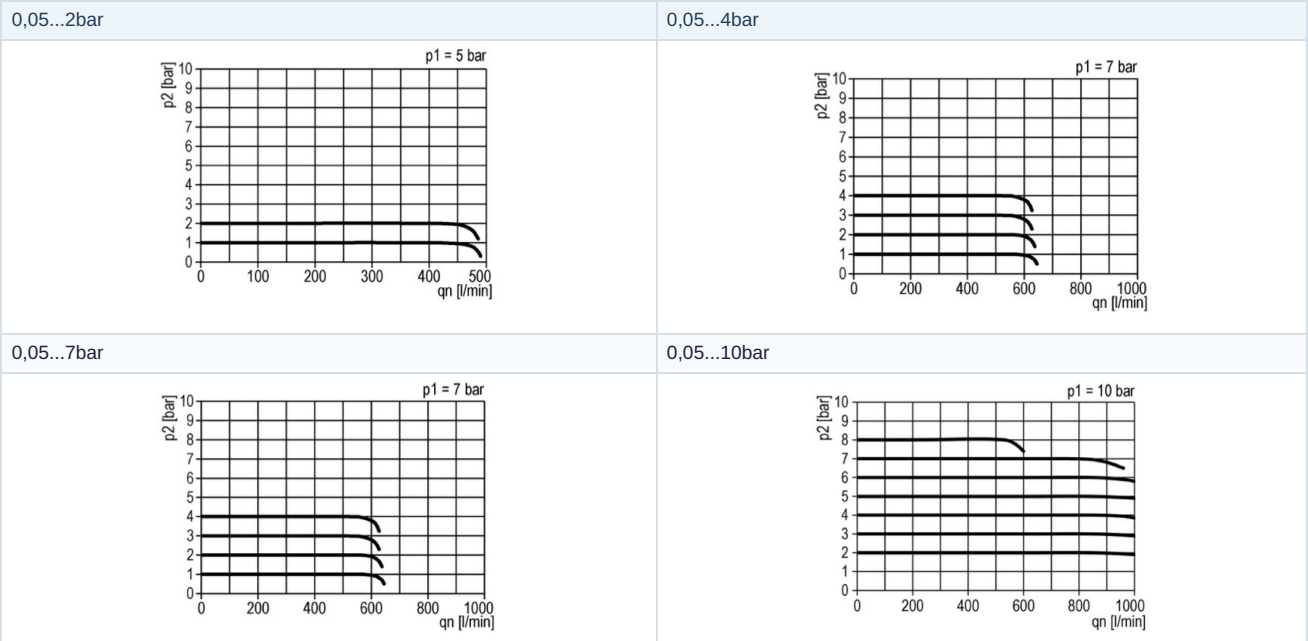

Maattekening

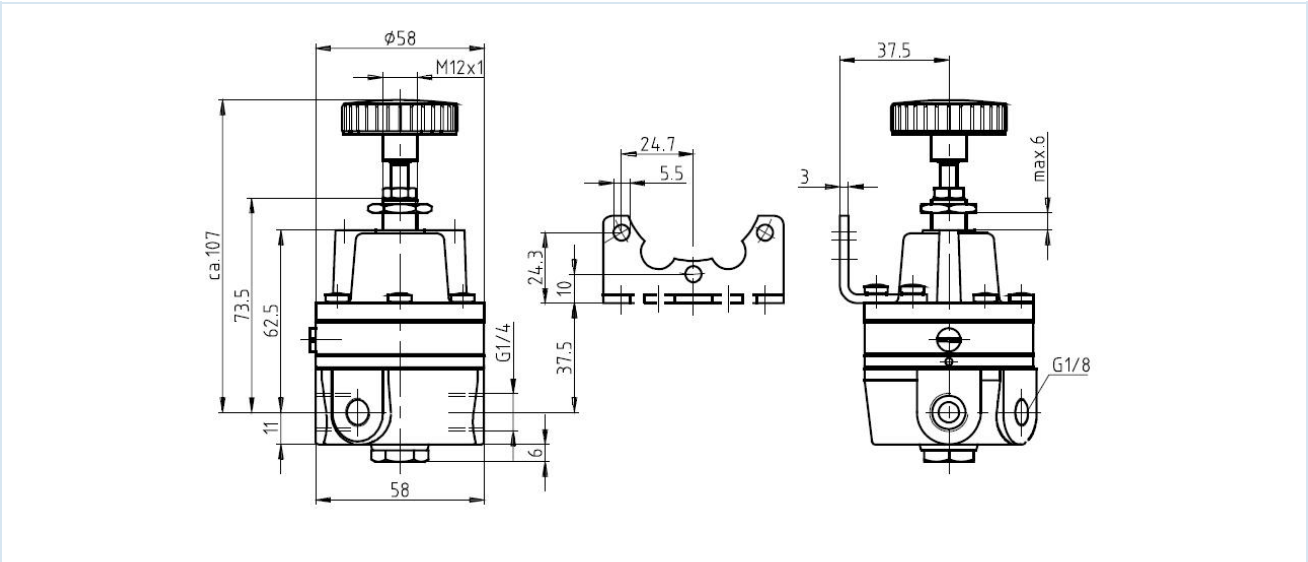

Aansluiting	Doorstroming [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek	MMB21-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Speciale - drukregelaar / Precisiedrukregelaar Serie RE21