



Precisions-tryckregulator G1/4" Serie RE21




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus och fjäderkåpa Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Panelmontering eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	0,01µm filtrerad och oljefri tryckluft
Egenluftförbrukning	<2,2 NI/min vid ett ingångstryck på 5bar <3,0 NI/min vid ett inloppstryck på 7bar <4,1 NI/min vid ett inloppstryck på 10bar
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	max. 16bar
Reglerområden	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Noggrannhet	+/- 5mbar
Flödesriktning	är markerad med en pil



Flödesdiagram

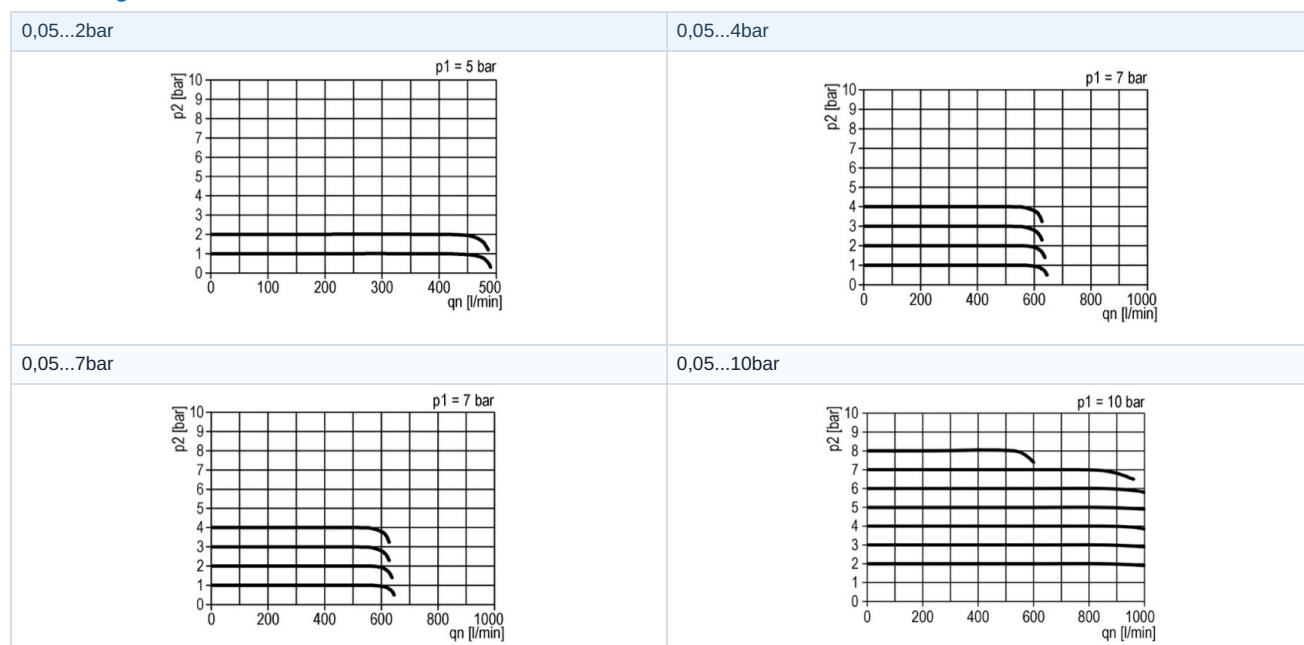

Måttskiss

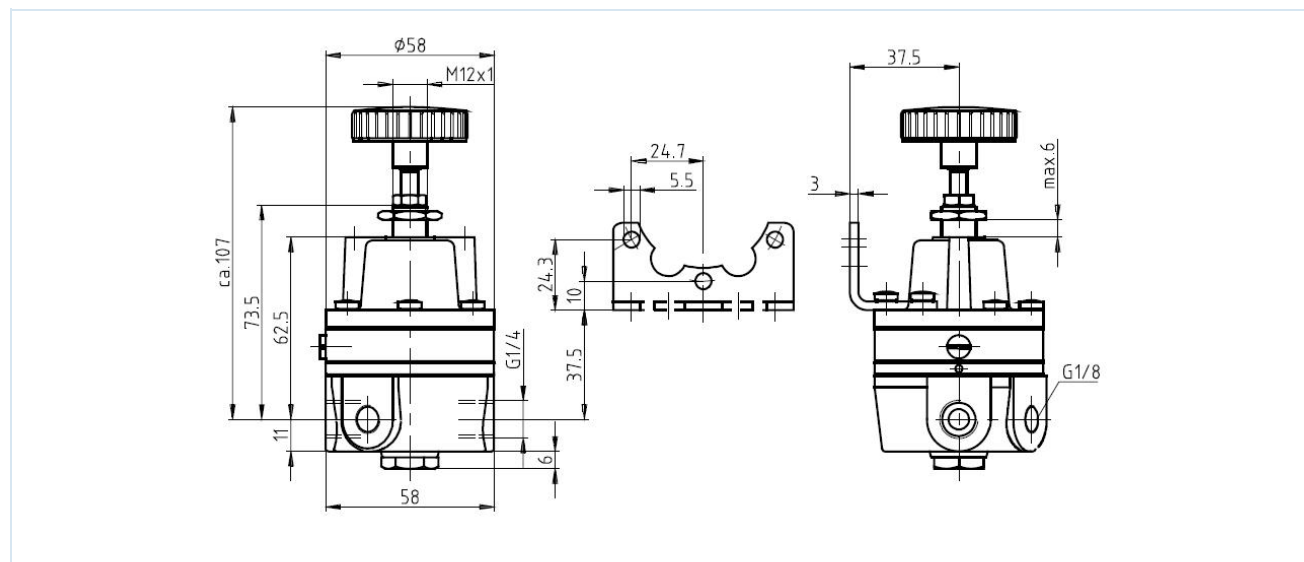

Anslutning	Flöde [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel	MMB21-14

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftsunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Special – tryckregulator / Precisions-tryckregulator Serie RE21

Version 5

139257 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

