

Miniaturní regulátor tlaku
Série MV47






Konstrukční provedení	Pístový regulátor tlaku, se sekundárním odvětráním
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Připojení	G1/8"...G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaná mosaz, Pružina Nerezová ocel 1.4310, Těsnění NBR, Těsnicí kroužek Polyamid
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+70°C
Teplota okolí	0...+70°C
Vstupní tlak	max. 10bar
Regulační rozsah	0...8bar
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze zafixovat kontramaticí.
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

Rozměrový výkres



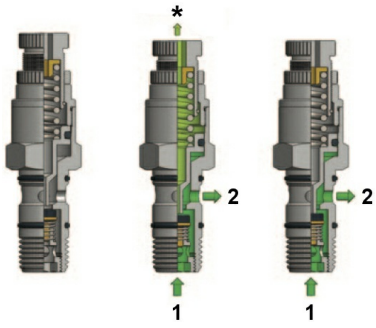

*Odvzdušnění

Připojení G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Průtok* [Nl/min]	Hmotnost [g]	Typ
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

Ilustrace nezávazné

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG