



Miniaturetrykregulator Serie MV47



Konstruktionstype	Stempeltryksregulator, med sekundær udluftning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Tilslutning	G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet messing, Fjeder Rustfrit stål 1.4310, Tætninger NBR, Tætningsring Polyamid
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+70°C
Omgivelsestemperatur	0...+70°C
Indgangstryk	maks. 10bar
Reguleringsområde	0...8bar
Låsning	Trykindstillingen kan fastgøres med kontramøtrikken.
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Måltegning

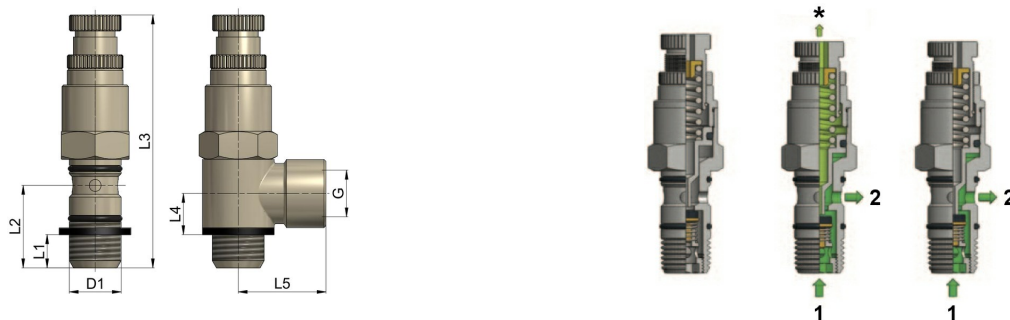

*Udluftning

Tilslutning G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Gennemstrømning* [Nl/min]	Vægt [g]	Type
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

Illustrationer ikke bindende

Version 5

139260 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 2



