

Regulador de presión mínima
Serie MV47






Tipo de construcción	Regulador de presión de pistón, con escape secundario de aire
Función	Regulación de la presión secundaria
Conexión	G1/8"...G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Latón niquelado, Muelle Acero inoxidable 1.4310, Juntas de estanqueidad NBR, Anillo de estanqueidad Poliamida
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+70°C
Temperatura ambiente	0...+70°C
Presión de entrada	máx. 10bar
Rango de regulación	0...8bar
Bloqueo	El ajuste de presión puede fijarse mediante la contratuerca.
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	cualquiera

Plano acotado



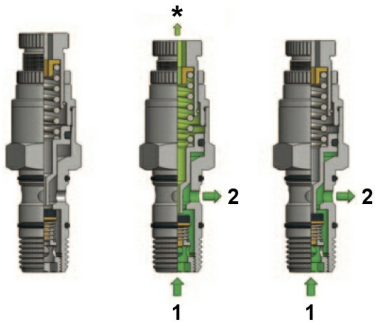

*Ventilación

Conexión G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Caudal* [Nl/min]	Peso [g]	Tipo
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG