
Partnership. With Guarantee.


Pienoispaineensäädin
Sarja MV47






Rakenne	Mäntäpaineensäädin, toisiotuuletuksella
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Liitäntä	G1/8"...G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Nikkelöity messinki, Jousi Ruostumaton teräs 1.4310, Tiivisteet NBR, Tiivisterengas Polyamidi
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+70°C
Ympäristön lämpötila	0...+70°C
Syöttöpaine	maks. 10bar
Säätöalue	0...8bar
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita vastamutterilla..
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

Mittapiirros



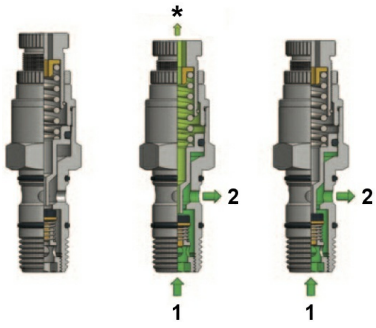

*Ilmanpoisto

Liitäntä G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Virtaus* [Nl/min]	Paino [g]	Tyyppi
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

Kuvat ei-sitova

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG