

Micro-régulateur de pression
Série MV47






Type de construction	Régulateur de pression à piston, avec purge secondaire
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Raccordement	G1/8"...G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Laiton nickelé, Ressort Acier inoxydable 1.4310, Joints d'étanchéité NBR, Joint d'étanchéité Polyamide
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+70°C
Température ambiante	0...+70°C
Pression d'entrée	max. 10bar
Plage de réglage	0...8bar
Verrouillage	Le réglage de pression peut être fixé au moyen du contre-écrou.
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie
Position de montage	au choix

Dessin coté



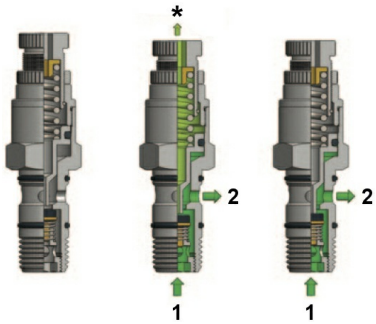

*Purge d'air

Raccordement G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Débit* [Nl/min]	Poids [g]	Type
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG