

Minijaturni regulator tlaka
Serija MV47






Izvedba	Regulator tlaka klipa, sa sekundarnim odzračivanjem
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Niklovani mesing, Opruga Nehrđajući čelik 1.4310, Brtve NBR, Brtveni prsten Poliamid
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+70°C
Temperatura okoline	0...+70°C
Ulazni tlak	maks. 10bar
Raspon regulacije	0...8bar
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se fiksirati kontramaticom..
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

Dimenzijski crtež



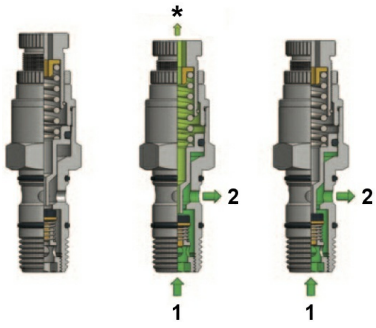

*Odzračivanje

Priključak G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Protok* [Nl/min]	Težina [g]	Tip
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Ilustracije neobvezujuće

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.