



Minimális nyomásszabályozó Sorozat MV47



Kivitel	Dugattyús nyomásszabályozó, másodlagos légtelenítéssel
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Csatlakozás	G1/8"...G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Nikkelezett sárgaréz, Rugó Rozsdamentes acél 1.4310, Tömítések NBR, Tömítőgyűrű Poliamid
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+70°C
Környezeti hőmérséklet	0...+70°C
Bemeneti nyomás	max. 10bar
Szabályozási tartomány	0...8bar
Reteszelés	A nyomásbeállítás a kontranyával rögzíthető..
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

Méretrajz

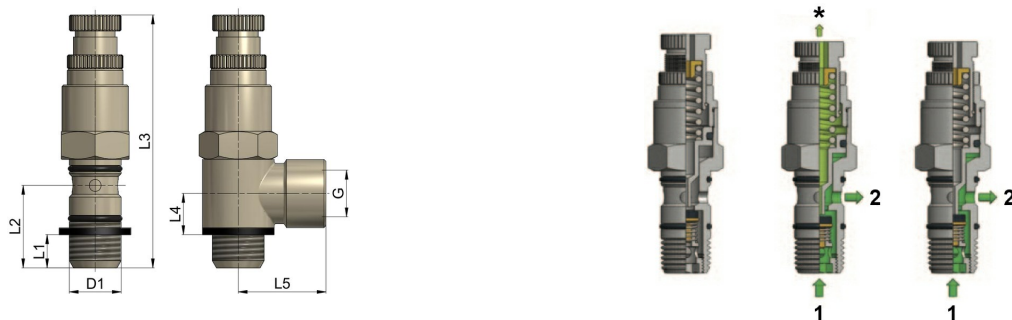

*Légtelenítés

Csatlakozás G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Átfolyás* [l/min]	Tömeg [g]	Típus
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 5

139260 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 2



A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / kisméretű nyomásszabályozó sorozat MV47

Verzió 5

139260 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

