

Mini-drukregelaar
Serie MV47






Constructie	Zuigerdrukregelaar, met secundaire ontluchting
Functie	Regeling van de secundaire druk
Aansluiting	G1/8"...G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing vernikkeld, Veer Roestvast staal 1.4310, Afdichtingen NBR, Afdichtring Polyamide
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+70°C
Omgevingstemperatuur	0...+70°C
Ingangsdruk	max. 10bar
Regelbereik	0...8bar
Vergrendeling	De drukinstelling kan met de contramoer worden vastgezet.
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig

Maattekening



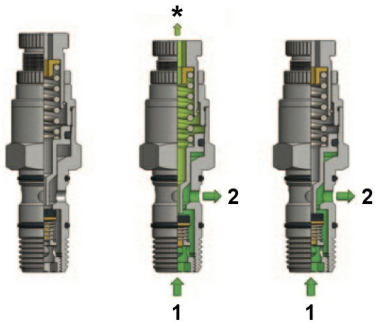

*Ontluchting

Aansluiting G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Doorstroming* [Nl/min]	Gewicht [g]	Type
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Afbeeldingen niet bindend

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG