



Miniaturowy regulator ciśnienia Seria MV47



Konstrukcja	Regulator ciśnienia tłokowy, z wtórnym odpowietrzeniem
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Przylącze	G1/8" ... G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Mosiądz niklowany, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienia NBR, Pierścienie uszczelniające Poliamid
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+70°C
Temperatura otoczenia	0...+70°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 10bar
Zakres regulacji	0...8bar
Blokada	Nastawę ciśnienia można zablokować nakrętką kontruującą.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

Rysunek wymiarowy

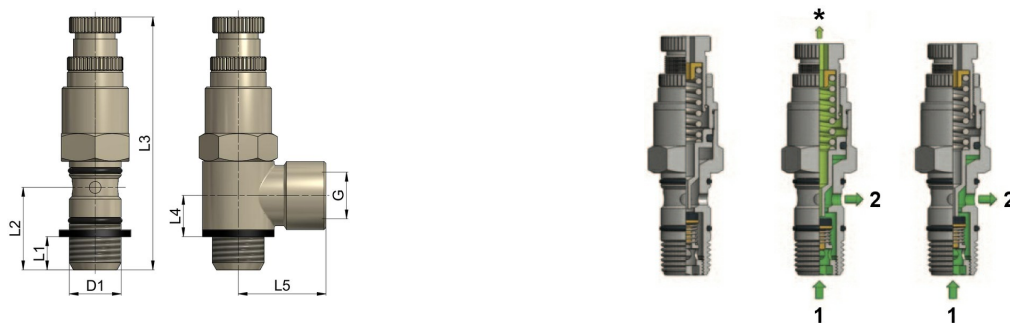

*Odpowietrzenie

Przylącze G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Przepływ* [Nl/min]	Masa [g]	Typ
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / specjalne regulatory ciśnienia / mały regulator ciśnienia Seria MV47

Wersja 6

139260 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

