

Regulator de presiune miniatural
Serie MV47






Tip constructiv	Regulator de presiune cu piston, cu evacuare secundară a aerului
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Racordare	G1/8"...G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă nichelată, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310, Garnituri de etanșare NBR, Inel de etanșare Poliamid
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+70°C
Temperatura ambiantă	0...+70°C
Presiune de intrare	max. 10bar
Domeniu de reglare	0...8bar
Blocare	Reglarea presiunii poate fi fixată cu contrapiulița..
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte
Poziție de montaj	arbitrară

Desen dimensional



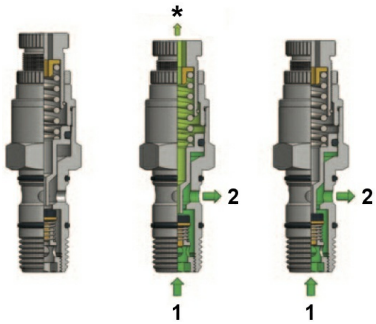

*Aerisiere

Racordare G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Debit de curgere* [Nl/min]	Greutate [g]	Tip
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.