



Miniatyrtryckregulator Serie MV47



Konstruktionstyp	Kolvtrycksregulator, med sekundärluftning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Anslutning	G1/8"...G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Förnicklad mässing, Fjäder Rostfritt stål 1.4310, Tätningar NBR, Tätningarring Polyamid
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+70°C
Omgivningstemperatur	0...+70°C
Inloppstryck	max. 10bar
Reglerområde	0...8bar
Låsning	Tryckinställningen kan fixeras med kontramuttern.
Monteringssätt	Montering i rörsystem
Monteringsläge	valfri

Måttskiss

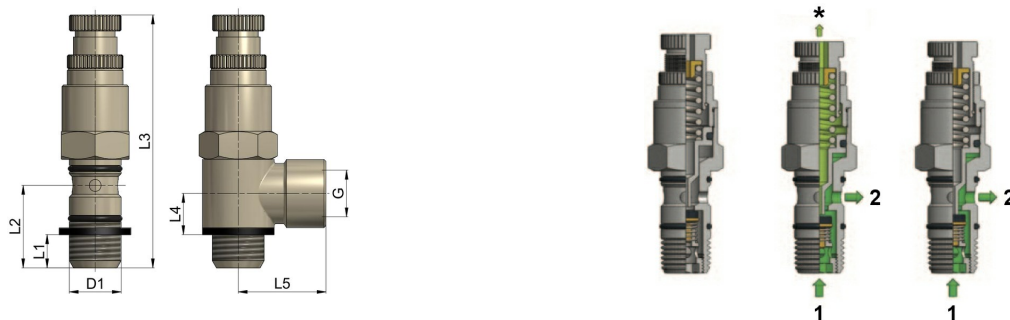

*Avluftning

Anslutning G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Flöde* [Nl/min]	Vikt [g]	Typ
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

Illustrationer ej bindande

Version 5

139260 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 2



